

タイヤチェーンを正しく装着するために



警告

- ※ チェーン装着前には必ず取扱説明書をお読み下さい。
- ※ チェーンは必ずタイヤサイズにあったものを、ご使用ください。

①目的外使用の禁止

タイヤチェーン本来の目的以外には絶対に使用しないで下さい。牽引、吊り下げ等に使用しますと、切断事故の原因になります。

②着脱場所の選定

タイヤチェーンの着脱は、出来るだけチェーン着脱場で行って下さい。着脱場のない場合はなるべく道路幅が広く、直線に近い場所を選択し安全を確認し行って下さい。

③走行速度・運転操作

タイヤチェーン装着時は、30km/h以下で走行してください。また、急発進・急加速・急ブレーキ・急ハンドルは、絶対にしないで下さい。制御不能・横滑り・ハンドル操作不能等が発生し、事故の原因となります。

④走行中の異常時

タイヤチェーン装着走行時、異常な音・振動・衝撃を感じたときは、速やかに周りの安全を確認し車を止めて、ゆるみ・切断等の確認をして下さい。そのまま走行すると車両の損傷または、事故の原因となります。

⑤改造の禁止

タイヤチェーンは改造しないで下さい。ゆるみ、切断の原因となり事故の原因となります。

⑥摩耗限度

クロスチェーン（路面に接している部分）の直径が1/3以上すり減った場合、若しくはクロスリンクに亀裂、変形などの異常が見受けられたときは、使用を止めて下さい。切断し事故の原因となります。

注意

①装着時の注意

タイヤチェーンは、タイヤの内外均等（余剰リンクが内外同数となるよう）掛けて下さい。一方に偏るとタイヤ及びホイール等を損傷する原因となります。タイヤチェーンは、ゆるみがないように、しっかり締めた後、必要に応じチェーンバンドをかけて下さい。サイドチェーンの、余剰リンクは、針金等で固定して下さい。タイヤチェーンは必ず駆動輪にかけて下さい。

②手袋の着用

タイヤチェーンの取扱には、必ず手袋を着用して下さい。車両各部への接触、タイヤチェーンの連結時の手の滑り等で思わぬ傷害の原因となります。

③装着方法

タイヤチェーンの着脱は、周囲の安全を確認し、平な場所で行って下さい。

タイヤチェーンは、駆動輪に装着すること。（FF車は前輪、FR車は後輪）


①ジャッキを使用する場合

- ★必ず車輪止をして、ジャッキで車輪を浮かせる。
- ★チェーンを車輪にかぶせて、車輪を回転させる。
- ★クロスチェーンが車輪に平均してかぶさるように車輪の内側から止る。
- ★チェーンにたるみがないよう連結具で止る。
- ★サイドチェーンの余りリンクを針金などで固定する。

②ジャッキを使用しない場合

- ★車の後退方向にチェーンを敷き、車を後退させてチェーンの1/5の位置に車輪を置く。
- ★クロスチェーンが車輪に平均してかぶさるように車輪の内側から止る。
- ★チェーンにたるみがないよう連結具で止る。
- ★サイドチェーンの余りリンクを針金などで固定する。

③かぎ形板フックのついたチェーンを使用する場合は、チェーンの向きには関係なくかぎ形板フックを必ず車輪の内側に取付けて下さい。



【製品のお問い合わせ】

ISO9001 認証登録

HSK 北海道製鎖株式会社

〒080-0341 河東郡音更町字音更西3線14-26 音更町IC工業団地内

TEL 0155-42-6001 FAX 0155-42-6031

E-mail contact@hskchain.jp

URL <http://hskchain.jp/>

このカタログの仕様は改良の為予告なしに変更することがあります。

発売元

TYRE CHAIN

CATALOGUE 2025-2026

HSKタイヤチェーン総合カタログ


タイヤチェーン・建機用チェーン・コイルチョイス



ご使用の前に製品に添付の取扱説明書を必ずお読み下さい。

HSK 北海道製鎖株式会社

タイヤチェーン組立図

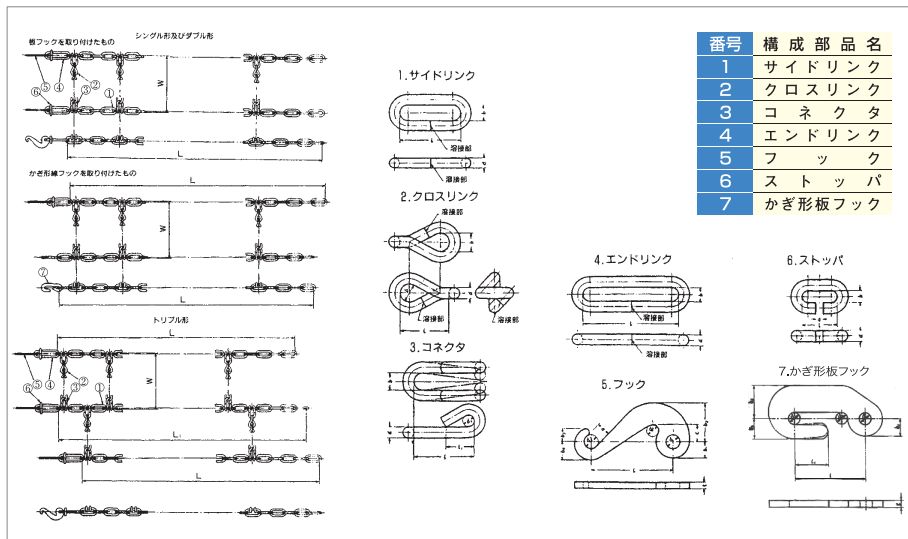チェーンの呼び
(例) 45179

「チェーンの呼び」はサイドチェーンの線径、クロスチェーンの線径、チェーンの形状、クロスチェーンのリンク数及びクロスチェーンの段数で記列しています。

チェーンの種類		チェーンの太さ		チェーンの形状		チェーンの大きさ	
		4	5	1	7	9	
		サイドチェーンの線径 (4mm)	クロスチェーンの線径 (5mm)	シングル型 (1) トリプル型 (3)	クロスの駒数 10リンク以上は下1桁表示 (例) 9リンク→9 13リンク→3	クロスの段数 10段以上は下1桁表示 (例) 9段→9 13段→3	

タイヤ表記の見方

●タイヤ表記の見方 A

①タイヤ幅(mm) ②扁平率 ③リム径(インチ)



▶ 205 / 65 R15
① ② ③
▶ 145 / R15
① ③

④タイヤ外径(インチ) ⑤タイヤ幅(インチ) ⑥リム径(インチ)



▶ 31 x 10.50 R15
④ ⑤ ⑥
▶ 600 - 15
⑤ ⑥

主な装着時の注意

①装着前にチェーンのねじれの有無を確認してください。

②ねじれた状態の時は、矢印のように通すと正常になります。

③正しく装着した場合の摩耗状態 正しく装着した場合は、クロスチェーン(●印)の部分が平均して摩耗します。

●クロス部分の片寄り注意



INDEX

JISタイプ

クロスチェーン(コネクター付)	1
乗用車・軽・小型トラック用	2
小型トラック用	3
中・大型バス・トラック用	3
RV・低床式・フォークリフト・特殊車輛	4

合金鋼製 軽量タイヤチェーン

■エフェクト・トラック用	
小型トラック用	5
中・大型バス・トラック用(サイド6×7クロス)	5
中・大型バス・トラック用(サイド7×8クロス)	5
■エフェクト低床用	
低床式・フォークリフト他(サイドカム付)	6

各種チェーンバンド

バス・トラック用 ワンタッチチェーン

建設特殊車輛

補修用建機用クロスチェーン	7
---------------------	---

建設特殊車用タイヤチェーン(ペア表示) 8

機種別使用タイヤ(参考)一覧表 9

建設・産業車輛特殊チェーン(本入) 10~11

『エフェクト』軽量合金鋼チェーン 12

ダイヤ型タイヤチェーン 13

超大型ダンプ用他ラダー型チェーン 13

大型特殊車用スタッドチェーン 13

農耕用タイヤチェーン(本表示) 14~15

コイルチョイスアイデア キット式(組立)チェーン

トラック・バス用	17
低床式・フォークリフト用	17

コイルチョイス X型チェーン

ミニショベル用	18
ホイールクレーン用	19

クロスチェーン(コネクター付)

HSK品番	線形×駒数	1本質量kg	税抜価格	梱包/本	HSK品番	線形×駒数	1本質量kg	税抜価格	梱包/本
0506	5×6	0.122	410	100本	0807	8×7	0.500	1,330	50本
0507	5×7	0.135	440	〃	0808	8×8	0.548	1,440	〃
0508	5×8	0.148	500	〃	0809	8×9	0.595	1,600	〃
0509	5×9	0.161	530	〃	0907	9×7	0.654	1,530	〃
0510	5×10	0.174	590	〃	0908	9×8	0.714	1,720	〃
0511	5×11	0.187	610	〃	0909	9×9	0.788	1,870	〃
0512	5×12	0.200	630	〃	0910	9×10	0.840	2,240	〃
0606	6×6	0.187	510	〃	1009	10×9	1.020	2,530	25本
0607	6×7	0.207	550	〃	1010	10×10	1.100	2,700	〃
0608	6×8	0.225	610	〃	1011	10×11	1.180	2,850	20本
0609	6×9	0.244	680	〃	1012	10×12	1.260	3,810	〃
0610	6×10	0.263	690	〃	1013	10×13	1.340	3,970	〃
0611	6×11	0.282	730	〃	1015	10×15	1.500	4,280	〃
0612	6×12	0.301	800	〃	1016	10×16	1.580	4,600	〃
0613	6×13	0.320	860	〃	1308	13×8	2.070	6,330	15本
0614	6×14	0.400	960	〃	1310	13×10	2.450	7,270	〃
0706	7×6	0.284	690	〃	1311	13×11	2.630	7,900	〃
0707	7×7	0.314	780	〃	1312	13×12	2.820	8,370	10本
0708	7×8	0.344	850	〃	1313	13×13	3.010	9,010	〃
0709	7×9	0.374	940	〃	1315	13×15	3.400	10,110	〃
0710	7×10	0.396	1,050	〃	1317	13×17	3.770	11,370	〃

JISタイプ												
乗用車・軽トラック用 サイド 4×5 クロス												
チェーンの呼び	代表タイヤサイズ	適用タイヤ (参考)					サイド 駒数	使用 クロス	1ベア 質量kg	税抜価格 1ベア/円	適応 バンド	
		60シリーズ	65シリーズ	70シリーズ	80・82シリーズ	その他						
45169	5.20-10				135R10 135/80R10	4.80-10 5.00-9ULT	38	5×6	3.6	10,000	R-9	
45179	5.00-10ULT	155/60R12		145/70R12 165/70R10	135R12LT 135/80R12 145R10LT 145/80R10	5.65-12 135/95R10LT	38	5×7	3.8	10,600	R-9	
45170	145SR12	155/60R13	145/65R13 155/65R13	145/70R13 155/70R12	135R13LT 135/80R13 145R12LT 145/80R12	4.50-12ULT 5.00-12ULT 5.95-12 145/95R10LT	42	5×7	4.2	12,000	R-10	
45171	155SR13		145/65R14	165/70R13	155R13LT 155/80R13	5.00-13LT 6.15-13	46	5×7	4.6	13,100	R-10	
45189	155/65R12	165/60R12	155/65R14				38	5×8	4.1	11,800	R-10	
45180	155SR12	155/60R13 165/60R14 175/60R13	155/65R14 165/65R13	155/70R13 165/70R12 165/70R13	145R13LT 145/80R13 155R12LT 155/80R12	6.00-12 165R12	42	5×8	4.6	13,100	R-10	
45181	6.45-13	165/60R15 175/60R14	145/65R15 165/65R14 185/65R13	165/70R14 175/70R13	155R14 165R13 165/80R14 165/80R13	5.50-13LT 6.45-13	46	5×8	4.9	14,000	R-10	
45190	185/60R13			175/70R12			42	5×9	4.8	13,900	R-10	
45191	6.45-14	175/60R15 175/60R16 185/60R14 185/60R15 195/60R13 195/60R14 205/60R13	185/65R15 175/65R14 185/65R14 195/65R13	185/70R13 195/70R13 175/70R14	165/80R14 165R14 175/80R13 175R13	6.45-14 175/75R15 195/50R15	46	5×9	5.2	15,000	R-12	
45192	195/70R14	195/60R15 205/60R14	175/65R16 175/65R13 185/65R15 205/65R14	185/70R14 195/70R14	175/80R14 175R14 185/80R14 185R14	6.40R14 7.35-14 6.95-14 D78-14	50	5×9	5.7	16,100	R-13	
45101	215/60R13						46	5×10	5.5	16,000	R-13	
45102	205/70R14	205/60R15 215/60R14 215/60R15 225/60R14	185/65R15 205/65R14 215/65R14	195/70R15 215/70R14	195/80R14 195R14		50	5×10	6.0	17,200	R-13	
45103	205SR14	195/60R16 205/60R16	215/65R15		195/80R15 195R15 205/80R14 205R14		54	5×10	6.5	18,700	R-13	
45110	225/60R13						42	5×11	5.7	16,100	R-13	
45112	235/60R14						50	5×11	6.2	17,600	R-13	

乗用車・小型トラック用 サイド 5×6 クロス												
チェーンの呼び	代表タイヤサイズ	適用タイヤ (参考)					サイド 駒数	使用 クロス	1ベア 質量kg	税抜価格 1ベア/円	適応 バンド	
		60シリーズ	65シリーズ	70シリーズ	80・82シリーズ	その他						
56168	5.20-10					5.00-10ULT 135/95R10LT	34	6×6	5.3	12,100	R-9	
56169	4.50-12ULT				145/80R12 145R12LT	5.00-12ULT	38	6×6	5.9	13,900	R-10	
56179	155SR12	165/60R14	145/65R14	145/70R13 155/70R13	135/80R13 155R12LT 145/80R13 145R13LT 155/80R12 155R13LT	6.00-12 6.15-13 5.70-12 135/95R12LT	38	6×7	6.2	15,000	R-10	
56170	5.50-13LT	175/60R13.5	155/65R14		155/80R13 155R13LT 165/80R13 165R13	6.45-13 5.00-13LT 6.15-14 5.50-13LT	42	6×7	7.0	16,100	R-12	
56189	175/70R12	175/60R13 175/60R13.5LT 175/60R14	185/65R14 175/65R13	165/70R13 165/70R14		145/95R12LT 21×8-9	38	6×8	6.7	15,700	R-12	
56180	165SR14	165/60R15 185/60R15	185/65R14	175/70R14	155/80R14 165R13LT 165/80R14 165R14LT	6.45-14 8.78-13 6.00-13LT 6.50-10 Y78-13LT Z78-13LT	42	6×8	7.4	17,200	R-12	
56181	165SR15				165R15LT	6.40R14 6.95-14LT 6.35-14 6.50-13LT	46	6×8	8.2	18,900	R-13	
56199	175SR13	175/60R15 185/60R14 195/60R13.5LT	175/65R14 185/65R13 195/65R13	175/70R13	165/80R13 165R13LT 175/80R13 175R13LT	165/55R15	38	6×9	7.3	17,200	R-12	
56190	175SR14	175/60R16 195/60R15 205/60R14	185/65R15 195/65R14 205/65R14	185/70R14 195/70R13	175/80R14 185R13LT 175R14LT	5.50-14LT 24/6.00-14 195/50R15 175/75R15LT 23×9-12	42	6×9	8.0	18,500	R-12	
56191	195/70R15	195/60R16 205/60R15.5LT	195/65R15 205/65R15	185/70R15.5 185/70R16 205/70R16 195/70R15	175/80R15 175/80R16	6.50-14LT 6.00-15LT 6.00-16LT E78-14LT D78-14 185/75R15LT	46	6×9	8.8	20,500	R-12	
56100	185SR14	215/60R14 225/60R14 205/60R14.5LT	215/65R14 205/70R14	195/70R14 205/70R14	185R14LT 185/80R14	F78-14LT	42	6×10	9.0	21,500	R-12	
56101	205SR14	205/60R16 205/60R17 215/60R15 215/60R16 215/60R15.5LT	205/65R16 215/65R15 215/65R15LT 215/65R16	205/70R15 205/70R16 215/70R15	195R15LT 195/80R15 205R14 205/80R14	27/8.5-15 6.00-16LT 6.50-15LT	46	6×10	9.6	22,400	R-13	

JISタイプ													
小型トラック用 サイド 6×7 クロス													
(チェーンバンドは別売)													
チェーン の呼び	代表タイヤサイズ	形状	適用タイヤ (参考)					サイド 駒数	使用 クロス	1ベア 質量kg	税抜価格 1ベア/円	適応 バンド	
			バイアス		ラジアル								
67171	6.00-15LT	S	6.40-14LT 6.50-16 6.00-14LT 6.50-14LT			175/75R15	175/80R15LT 6.00R15LT	48	7×7	11.5	25,400	R-14	
67172	6.50-15LT	S	6.00-16LT				175/80R16LT 6.50R15LT	50	7×7	12.5	27,900	R-14	
67180	175R14LT	S	185/60R15.5LT 205/60R14.5LT 185/65R15LT 165/65R15LT		175/70-16 185/70R15.5LT	175/75R15LT 185/75R15		42	7×8	11.1	25,200	R-14	
67380		T	205/65R15LT				185R14LT	42-43		20.4	45,100		
67181	195R15LT	S	195/60R17.5LT 205/60R15.5LT 195/65R16LT 205/65R16 215/65R16LT		185/70R16 195/70R15LT 205/70R15LT 195/70R16LT	195/75R15LT 195/75R16	185/80R15LT 185/80R16 185/85R16LT	46	7×8	12.2	27,000	R-14	
67381		T					185R14LT	46-47		22.0	49,000		
67182	7.00-15LT	S	6.50-16LT 28X9-15		205/60R16 215/60R17.5 215/65R16LT	195/70R17.5LT 215/70R16	195/75R17.5 195/75R18 205/75R17.5	175/80R16 195/80R16 195/80R17.5LT 185/85R16 205R15LT 205/65R16LT	50	7×8	13.2	28,800	R-16
67382		T						700R15LT 205R15LT 195R16	50-51		24.2	53,900	
67191	205/75R16LT	S	27X8.5-12 27X8.5-15 8.25-12		205/60R17 205/60R17.5LT 215/60R15.5LT 215/60R17	205/70R15 205/70R16LT	215/75R15 205/75R16LT		46	7×9	13.2	28,400	R-14
67391		T							46-47		24.0	54,100	
67192	7.50-15LT	S	7.00-16LT 8.25-12 28X9-15 28X9.5-15 212/80D15		225/60R17.5LT	205/70R17.5LT 225/70R16LT	225/70R15LT 225/70R17.5LT 225/75R16LT 215/80R17.5LT 205/85R16LT 215/85R17.5LT 215/85R16LT	205/80R15 205/80R16LT 205/80R17.5LT 215/80R16LT 215/80R17.5LT 205/85R16LT 205/85R17.5LT	51	7×9	14.0	30,800	R-16
67392		T						28X9R15 700R18LT 7.50R15LT 205R16LT 215R15LT 205/90R17.5	51-52		25.3	56,700	
67193	7.50-16LT	S			235/60R17.5	205/70R19.5		215/80R16LT 225/80R16LT 225/80R16LT 225/90R15	56	7×9	15.0	32,600	R-16
67393		T					750R16LT	56-57	27.2		60,700		
67103	225/85R17.5LT	S			235/70R17.5LT 225/70R19.5 245/70R17.5 265/70R16LT	205/75-18 235/75R17.5 245/75R17	225/80R17.5LT 235/85R16LT 225/85R17.5LT	56	7×10	15.6	35,100	R-16	
67303		T	8R17.5		235/55-19					56-57	28.6		64,700

中・大型バス・トラック用										サイド 7×8 クロス		(チェーンバンドは別売)		
チェーンの呼び	代表タイヤサイズ	形状	適用タイヤ(参考)						サイド駒数	使用クロス	1ベア質量kg	税抜価格1ベア/円	適応バンド	
			バイアス		ラジアル									
78170	7.50-16LT	S	7.50-15LT 215/80D15					7.50R15LT 7.50R16LT	42	8×7	16.9	39,800	R-16	
78370		T							42-43		30.0	74,600		
78180	225/80R17.5LT	S	10.00/70-15.3 8R17.5	225/70R19.5 235/70R17.5LT 245/70R17.5	205/75R18 235/80R17.5	225/85R17.5			42	8×8	17.8	42,100	R-16	
78380		T							42-43		32.2	81,300		
78181	8.25-16LT	S	8.25-15 7.50-18 7.00-20	245/70R19.5LT	245/80R17.5 255/80R17.5	215/85R18	225/90R17.5LT	825R16LT 7.50R18	46	8×8	19.7	45,900	R-18	
78381		T							46-47		37.2	88,700		
78182	7.50-20	S	9.00-15		245/80R19.5		225/90R19.5 255/90R17.5	9R19.5 750R20	50	8×8	23.0	53,600	R-18	
78382		T							50-51		45.5	109,300		
78191	225/90R17.5	S		275/65R17		255/85R16			46	8×9	20.7	54,900	R-18	

サイド 8×9 クロス				(チェーンバンドは別売)									
チェーンの呼び	代表タイヤサイズ	形状	適用タイヤ(参考)					サイド駒数	使用クロス	1ベア質量kg	税抜価格1ベア/円	適応バンド	
			バイアス		ラジアル								
89182	7.50-20	S			225/70R22.5 235/70R22.5	225/80R22.5	225/90R19.5 255/90R17.5	7.50R20 9R19.5	50	9×8	28.3	60,600	R-18
89382		T							50-52		50.8	109,800	
89183	8.25-20	S			255/70R22.5			8.25R20 9R22.5	54	9×8	30.5	65,600	R-20
89383		T							54-56		55.2	119,700	
89191	265/70R19.5	S	12-16.5 9.00-16 9.00-18 10-18 315/75D15	265/60R19.5	275/70R19.5		225/90R17.5 235/90R17.5		46	9×9	27.0	58,100	R-18
89391		T							46-48		50.5	108,800	
89192	265/60R22.5	S	315/85D15						50	9×9	29.5	63,600	R-20
89392		T							50-52		55.5	119,500	
89193	9.00-20	S			265/70R19.5 11/70R22.5			9.00R20 10R22.5	56	9×9	32.2	69,200	R-20
89393		T			265/70R22.5 275/70R22.5				56-58		58.3	127,200	
89194	10.00-20	S			295/70R22.5	255/80R22.5 275/80R22.5		10.00R20 11.1R20 11R22.5	60	9×9	34.1	73,400	R-20
89394		T							60-62		62.3	135,200	
89195	11.00R20	S				285/80R22.5 295/80R22.5 285/85R22.5		12R22.5	62	9×9	36.5	79,200	R-23
89395		T							62-64		66.3	155,800	
89104	13/80R20	S	11.00-20		315/70R22.5	295/85R22.5			58	9×10	36.1	78,800	R-23
89304		T							58-60		66.1	155,800	
89105	315/80R22.5	S	12.00-20			315/80R22.5		12.00R20	62	9×10	37.9	83,700	R-23
89305		T							62-64		69.4	164,500	

RV・低床式・フォークリフト・特殊車輛

サイド 5×6 クロス												(チェーンバンドは別売)			
チェーン の呼び	代表タイヤサイズ	形状	適用タイヤ (参考)						サイド 駒数	使用 クロス	1ペア 質量kg	税抜価格 1ペア/円	適応 バンド		
			60シリーズ	70シリーズ	75シリーズ		80・82シリーズ	その他							
56195	215/80R18	S						215/85R18	62	6×9	11.5	29,000	R-16		
56109	215/50R14.5LT	S						215/50R15.5 23X9-10 23X9.5-12	38	6×10	8.7	18,800	R-12		
56102	H78-15	S	225/60R16 215/60R17	205/70R17.5 215/70R17 235/70R16 235/70R17 235/70R18 235/70R18LT 235/70R16 235/70R16	215/75R15 215/75R15LT	195/80R16 205/80R16 215/80R15	215/55-17 215/65R16 205/85R15LT 215R15LT 205R16LT	50	6×10	9.8	23,100	R-14			
56103	215/80R16	S					225/60R15	225/65R17 650-16LT 700-15LT 215R15LT 205R16LT	54	6×10	10.6	25,000	R-16		
56118	225/50R12.5LT	S						21X11-10	34	6×11	7.4	17,200	R-10		
56119	235/50R13.5LT	S						235/50R13.5 235/50R14LT	38	6×11	8.1	19,100	R-12		
56112	225/80R15	S	225/60R18 235/60R16	225/70R16 235/70R16	225/75R16	225/80R16	225/65R17	235R15 9.15-15	50	6×11	11.1	24,600	R-14		
56129	245/50R14.5LT	S						245/50R13LT 225/50R14LT	38	6×12	8.7	20,200	R-12		
56122	255/70R15	S	245/60R18 235/60R16	245/70R16 265/70R14	235/75R15	235/80R16	225/65R17 30X9.5R15 9.00-15 9R15	50	6×12	11.5	26,100	R-14			
56123	265/70R15	S	255/60R18	255/70R16 265/70R16 245/70R17	265/75R15		235/65R18 255/65R16	54	6×12	12.4	27,800	R-14			
56133	31X10.5R15LT	S	275/60R18 265/60R16	275/70R16			33X10.5R15 33X11.5R15 10.50-15	54	6×13	13.0	29,900	R-16			
56144	285/75R16	S	285/60R18	285/70R16		225/80R17 255/80R16	275/65R18	33X12.5R15	58	6×14	14.0	39,800	R-16		
56145	35×12.5R15	S		315/70R17	315/75R16			35X12.5R16.5	62	6×14	14.5	42,500	R-16		

チェーン の呼び	代表タイヤサイズ	形状	適用タイヤ (参考)						サイド 駒数	使用 クロス	1ペア 質量kg	税抜価格 1ペア/円	適応 バンド
			16×6-8	450-10									
56167	5.00-8	S	16×6-8	450-10					30	6×6	4.7	10,500	R-9
56178	6.00-9	S	19/8-10						34	6×7	5.7	12,500	R-9
56188	21×8-9	S	155/70R12	165/70R12	18/7.5-8	20×7-12	19/8-10	34	6×8	6.1	13,500	R-10	
56368	5.00-10ULT	T	5.20-10LT						34-35	6×6	9.3	22,600	R-9
56369	4.50-12ULT	T	5.00-12ULT	145R12LT					38-39	6×6	11.3	24,400	R-10
56379	15.5-12LT	T	145R13LT	155R12LT	165/80R14	W78-12LT		38-39	6×7	11.1	26,300	R-10	
56370	5.50-13LT	T	5.00-13LT	6.45-13					42-43	6×7	12.5	30,600	R-12
56371	6.00-13LT	T	5.50-15						46-47	6×7	13.4	32,500	R-13
56380	165R14LT	T	165R13LT						42-43	6×8	13.5	32,100	R-10
56381	6.00-14LT	T	165R15LT	6.40-14					46-47	6×8	14.8	35,000	R-13
56390	175R14LT	T	185/65R15LT						42-43	6×9	14.3	34,500	R-12

サイド 6×7 クロス										(チェーンバンドは別売)			
チェーン の呼び	代表タイヤサイズ	形状	適用タイヤ (参考)					サイド 駒数	使用 クロス	1ペア 質量kg	税抜価格 1ペア/円	適応 バンド	
67168	4.50-12ULT	S	5.00-10	5-10				36	7×6	8.1	17,600	R-10	
67368		T						36-37		14.5	31,500		
67169	6.00-9ULT	S	5.00-12					38	7×6	8.9	19,100	R-10	
67369		T						38-39		16.1	35,000		
67360	5.50-13LT	T	5.50-15(ノーバンクタイヤ)					42-43	7×6	17.2	39,800	R-12	
67161	5.50-15ULT	S	165/95R13	500-16	6.00-13LT	500-15		48	7×6	10.8	25,000	R-13	
67361		T						48-49		19.4	45,800		
67179	5.70-12	S	5.50-12	155R12LT	5.00-12	6.00-12	21×8-9	38	7×7	8.4	22,600	R-10	
67379		T						38-39		17.8	41,800		
67170	7.00-13ULT	S	175R13LT	165R15	5.50-14LT			42	7×7	10.4	25,000	R-13	
67370		T	165/95R14	165R14LT	6.50-13LT			42-43		19.0	44,900		
67371	6.00-15LT (5.50-15ULT)	T	175/80R15LT	6.00R15LT	6.00-14LT	6.50-14LT		48-49	7×7	21.0	49,900	R-14	
67372	6.50-15LT	T	6.50R15LT	6.00-16LT				50-51	7×7	22.7	55,000	R-14	
67189	6.50-10	S	175-13LT	165-13	23×8-9			38	7×8	10.2	24,600	R-10	
67389		T						38-39		16.8	49,400		
67190	7.00-12	S	185/70R15.5	215/60R15.5LT	24×8.5-14	A78-14	E78-14	42	7×9	11.5	25,800	R-12	
67390		T						42-43		20.8	53,600		

サイド 7×8 クロス								(チェーンバンドは別売)				
チェーンの呼び	代表タイヤサイズ	形状	適用タイヤ(参考)					サイド駒数	使用クロス	1ペア質量kg	税抜価格1ペア/円	適応バンド
78178	7.00-12	S	22×8.5-12	185/70R15.5	215/60R15.5	A78-14	E78-14	34	8×7	13.5	33,600	R-12
78189	2.50-15	S						40	8×8	16.4	40,900	R-14
78101	3.00-15	S	31×12-16.5					46	8×10	21.7	54,000	R-16

サイド 8×9 クロス										(チェーンバンドは別売)			
チェーン の呼び	代表タイヤサイズ	形状	適用タイヤ (参考)					サイド 駒数	使用 クロス	1ペア 質量kg	税抜価格 1ペア/円	適応 バンド	
89178	27×850-15	S	28/850-15					35	9×7	18.2	39,800	R-12	
89180	8.25-12	S	10-15					42	9×8	23.4	51,200	R-16	
89380		T						42-43		43.2	91,700		
89199	10-16.5	S						38	9×9	23.0	49,900	R-16	
89190	29×12-15	S	275/70R16		31×10.5-15			42	9×9	25.2	54,900	R-18	

合金鋼製 軽量タイヤチェーン

■エフェクト・トラック用

軽

ロング
ライフ

低 振 動

サイドカム付

合金鋼使用

メッキ仕上



サイド 5×6 クロス 小型トラック用

チェーン の呼び	代表タイヤサイズ	形状	適用タイヤ (参考)							使用 クロス (規格適合)	1ペア 質量kg	税抜価格 1ペア / 円
			バイアス		ラジアル							
56192BC	7.00-15LT	SC	6.50-16LT 28X8-15	205/60R16 215/65R16LT	195/70R17.5LT 215/70R16LT 205/75R17.5	175/80R16 195/80R15 195/80R17.5LT 215/80R15LT	185/85R16LT 195/85R15LT 205/85R16LT 205/85R15LT	7.00R15LT 205R15LT	0609B 800	9.8	35,700	
56392BC		TC									17.6	62,400
56101BC	205/75R16LT	SC	10/70-12 27X8.5-12	205/60R17.5LT 215/60R15.5LT 225/60R17.5LT	205/70R15 205/70R16 205/75R15LT					9.3	34,700	
56301BC		TC	27X8.5-15								16.7	61,100
56102BC	7.50-16LT	SC	7.00-16LT 28X9.00-15	225/60R17.5LT 235/60R17.5LT	205/70R17.5LT 225/70R15LT 225/70R16LT 205/75R17.5LT	205/80R16LT 205/80R17.5LT 215/80R16LT 215/80R15LT	205/85R16LT 215/85R16LT	7.00R16LT 7.50R15LT 215R15LT 205R16 28X9R15	0610B 890	10.1	37,200	
56302BC		TC		205/75R16LT		215/80R17.5LT 225/80R16LT	215/85R16LT			18.6	63,800	
56103BC	7.50-16LT	SC		235/60R17.5		215/80R16LT	215/85R16LT 225/85R16LT 225/90R15	7.50R16LT		10.9	39,500	
56303BC		TC								19.7	69,100	
56104BC	225/85R17.5LT	SC			225/70R19.5 235/70R17.5LT 245/70R17.5	225/80R17.5LT 235/75R17.5				11.7	42,600	
56304BC		TC				265/70R16LT		235/85R16LT		21.5	75,100	

サイド 6×7 クロス 中・大型バス・トラック用

チェーン の呼び	代表タイヤサイズ	形状	適用タイヤ (参考)						使用 クロス (規格適合)	1ペア 質量kg	税抜価格 1ペア/円
			バイアス		ラジアル						
67182BC	225/80R17.5	SC	7.50-16	8R17.5	225/70R19.5 235/70R17.5LT	245/70R17.5	235/80R17.5 225/85R17.5	7.50R16	0708B 1,470	15.9	58,100
67183BC	8.25-16LT	SC	8.25-15	7.50-18 7.50-20	245/70R19.5 245/60R17.5	255/80R17.5	225/90R17.5LT 215/85R18	7.50R18 825R16LT		17.0	61,100
67383BC		TC								30.8	97,200
67184BC	7.50-20	SC	9.00-15	7.50-20	225/70R19.5	225/90R19.5	9R19.5 750R20	18.3		65,000	
67384BC		TC						33.1		116,100	
67193BC	245/70R19.5	SC			265/60R18	245/70R19.5	245/80R17.5	0709B 1,590	17.8	63,800	

サイド 7×8 クロス 中・大型バス・トラック用

チェーン の呼び	代表タイヤサイズ	形状	適用タイヤ(参考)						使用 クロス (規格適合)	1ペア 質量kg	税抜価格 1ペア/円
			バイアス		ラジアル						
78181BC	8.25-16LT	SC	8.25-15	7.50-18 7.00-20	245/70R19.5 245/80R17.5	255/80R17.5	225/90R17.5LT 215/85R18	7.50R18 825R16LT	0808B 2,150	21.0	63,800
78182BC	9R19.5	SC	7.50-20		225/70R22.5 235/70R22.5			7.50R20		22.2	70,000
78382BC		TC								40.0	123,700
78183BC	8.25-20	SC			255/70R22.5					24.0	75,200
78383BC		TC							43.4	135,100	
78191BC	265/70R19.5	SC	12-16.5 9.00-15 9.00-16	10-18 315/75D15					21.5	68,300	
78391BC		TC	38.6	122,200							
78192BC	265/60R22.5	SC							23.4	73,600	
78392BC		TC							42.2	132,800	
78193BC	9.00-20	SC			265/60R22.5	11/70R22.5 265/70R22.5	275/70R22.5 285/70R19.5	9.00R20 10R22.5	0809B 2,630	25.5	79,800
78393BC		TC								46.2	142,900
78194BC	10.00-20	SC			295/70R22.5	255/80R22.5 275/80R22.5	10.00R20	11R22.5 11.1R20		27.4	86,300
78394BC		TC								49.7	152,700
78195BC	11.00R20	SC				295/80R22.5		12R22.5		29.0	92,100
78395BC		TC								52.6	163,600
78104BC	13/80R20	SC	11.00-20		315/70R22.5	295/80R22.5			0810B 2,800	28.9	90,700
78304BC		TC								52.8	161,000
78105BC	315/80R22.5	SC	12.00-20					12.00R20		30.5	95,800
78305BC		TC								55.8	174,000
78144BC	455/55R22.5	SC							0814B 3,430	35.1	111,200

合金鋼製 軽量タイヤチェーン

■エフェクト

サイド 5×6 クロス 低床式・フォークリフト他（サイドカム付）

チェーンの呼び	代表タイヤサイズ	形状	適用タイヤ(参考)						使用クロス (税抜価格)	1ペア 質量kg	税抜価格 1ペア/円
			ラジアル			その他					
4512BSC	4.50-12ULT	SC	145R12LT						0606B 610	6.2	17,600
4512BTC		TC								11.1	31,200
6009BSC	6.00-9	SC				550-13			0607B 680	6.9	20,500
6009BTC		TC								12.1	35,300
5515BSC	5.50-15ULT	SC	165/95R13			6.00-13LT	165-14		0607B 680	8.1	22,800
5515BTC		TC								14.4	39,100
6015BSC	6.00-15ULT	SC	175/80R15LT	6.00R15LT		5.50-15ULT	6.00-14LT	6.50-14LT	0607B 680	8.6	24,300
6015BTC		TC								15.4	42,500
6016BSC	6.00-16LT	SC	6.50R15LT			6.50-15LT			0607B 680	9.3	26,100
6016BTC		TC								16.7	45,400
2189BSC	21×8-9	SC	155R12LT	155/70R12	165/70R12				0608B 740	6.3	18,600
2189BTC		TC								12.5	33,100
6510BSC	6.50-10	SC	165-13	175-13LT	570-12	23×8.5-12			0608B 740	7.0	24,000
6510BTC		TC								12.5	42,000
7012BSC	7.00-12	SC	185/70R15.5	215/60R15.5LT	175R14	24×8.5-14 E78-14	23×9-10	A78-14	0609B 800	8.3	28,500
7012BTC		TC								18.1	50,400

各種チェーンバンド

タンパクル式 E M			タンパクル式			ワイヤー式			スプリング式 チェーンバンド	
									サイズ	税抜価格 ペア／円
2本入梱包。						2本入梱包。1本売りはできません。			R-9	2,700
									R-10	2,850
									R-12	3,000
									R-13	3,500
									R-14	3,850
									R-16	4,100
									R-18	6,400
									R-20	6,850
									R-23	7,650
品番	質量 kg／本	定 価 円／本	品番	質量 kg／本	定 価 円／本	品番	質量 kg／本	定 価 円／本	適用タイヤ（参考）	
EM-1	4.2	27,400	B101000N	2.0	22,800	BWB01 (JET-01)	1.3	29,600	33／12.5-15 12.5／70-16	15.5／60-18 15.5／70-18 10.00-16.5 10.00-15
						BWB02 (JET-02)	2.0	34,100	トラクター16～20インチ	9.00-20 11.00-20 10.00-20 12.00-20 17.5／65-20 42／17-20
EM-2	4.6	30,000	B101000NL	2.5	23,900	BWB02L (JET-03)	2.1	36,000	トラクター22インチ	12.00-24 13.00-24 16.9-24 18.4-24
									トラクター24～26インチ	14.00-24 18.4-24 17.5-25
EM-4	5.5	32,300	B102000N	2.6	24,700	BWB03 (JET-04)	2.2	38,900	トラクター28～30インチ	16.00-24 20.5-25 14.00-24 23.5-25 26.5-25
									トラクター32～34インチ	
EM-5	5.8	34,800							トラクター36～42インチ	
EM-6	6.1	37,100								
EM-7	6.4	40,500	B104000N	5.3	59,500				18.00-33 21.00-35 24.00-35	

バス・トラック用 ワンタッチチェーン

スタンダードタイプ（意匠登録済）

緊急用のチェーンです。長時間の走行には使用しないで下さい。

	品 番	使用クロス 線径×胸数	適用タイヤサイズ（参考）	税抜価格 pr／円
	OT-3	7×9	6.00-15LT、6.50-15LT、195R15LT、7.00-15LT、7.50-15LT 7.00-16LT、215/80R16LT、215R15LT、7.50-16LT 225/80R17.5LT、H78-15、235/70R17.5LT、225/90R17.5LT	16,400
	OT-4	8×8	8.25-16LT、7.00-20、7.50-18、7.50-20 235/70R22.5、8.25-15、9R19.5	17,200
	OT-5	9×9	8.25-20、9R22.5、9.00-20、11/70R22.5、10.00-20 10R22.5、11.1R20、11R22.5、11.00-20、12R22.5 13/80R20	21,200

アルミ・メッキホイールタイプ（意匠登録出願中）

緊急用のチェーンです。長時間の走行には使用しないで下さい。

	品 番	使用クロス 線径×胸数	適用タイヤサイズ（参考）	税抜価格 pr／円
	AOT-2N	7×7	185/65R15LT、185/70R15LT、185/80R15LT、185/70R15.5LT 185/85R16LT、195/65R15LT、195/70R15LT、195/80R15LT 195/70R15.5LT、195/70R17.5LT、195/80R17.5LT、195/85R16LT 205/65R15LT、205/70R15LT、205/80R15LT、205R16LT 205/60R17.5、205/80R17.5LT、205/85R16LT、7.00R15LT	22,100
	AOT-3N	7×8	215/65R15LT、215/65R16LT、215/70R15LT、215/80R15LT 215/80R16LT、215/75R16LT、215/85R16LT、215/75R17.5 7.50R15LT、7.00R16LT、7.50R16LT、225/65R17.5LT 225/70R16LT、225/75R16LT、225/80R16LT、225/85R16LT 225/85R17.5LT、225/90R17.5、235/65R17.5	23,800
	AOT-4N	8×7	225/70R22.5、225/90R22.5、7.50R18、825R16LT 235/70R17.5、245/70R19.5、245/80R17.5、7.50R20、 9R19.5、255/70R22.5、8.25R20、9R22.5、255/80R22.5	27,000
	AOT-5N	8×8	265/70R19.5、265/60R22.5、265/80R19.5、265/70R22.5 9.00R20、10R22.5、11/70R22.5、275/70R22.5 275/80R22.5、285/70R19.5、10.00R20、11R22.5、11.1R20 12R22.5	28,900
	AOT-6N	8×9	295/70R22.5、295/80R22.5、12.00R20、13/80R20、13.00R20 315/70R22.5、315/75R22.5、315/80R22.5	30,500

◎上記タイヤサイズに該当しない場合は、別途見積ります

補修用建機用クロスチェーン（コネクター付）

Hタイプ					
線形	リンク数	梱包数 （本）	単重 kg／本	品番	税抜価格 円／本
10	10	10	2,670	1010H	12,500
10	11	10	2,750	1011H	13,500
10	12	10	2,820	1012H	14,400
10	13	10	3,140	1013H	14,900
10	15	10	3,460	1015H	16,300
10	17	10	3,790	1017H	17,800
10	18	10	3,970	1018H	18,400
13	7	5	3,930	1307H	25,200
13	10	5	5,820	1310H	29,600
13	12	5	6,740	1312H	33,600
13	13	5	7,090	1313H	35,100
13	16	5	8,240	1316H	40,900
13	17	5	8,590	1317H	42,600

Kタイプ					
線形	リンク数	梱包数 （本）	単重 kg／本	品番	税抜価格 円／本
10	19	10	3,270	1019K	22,100
10	23	10	3,585	1023K	22,600
10	27	10	4,435	1027K	26,300
10	31	10	4,960	1031K	28,500
13	19	5	6,780	1319K	33,600
13	23	5	7,753	1323K	35,400
13	27	5	8,770	1327K	44,400
13	31	5	9,520	1331K	48,500
13	35	5	10,640	1335K	54,700

SR・WR・LRタイプ					
線形	リンク数	梱包数 （本）	単重 kg／本	品番	税抜価格 円／本
10	9	25	1,248	1009R	7,000
10	10	25	1,420	1010R	7,600
10	11	20	1,494	1011R	8,800
10	12	20	1,569	1012R	9,400
10	13	20	1,677	1013R	10,200
10	15	20	1,890	1015R	10,900
10	16	20	2,040	1016R	11,600
13	8	15	2,430	1308R	12,500
13	10	15	2,940	1310R	13,300
13	11	15	3,130	1311R	14,200
13	12	10	3,340	1312R	14,500
13	13	10	3,520	1313R	15,100
13	15	10	4,020	1315R	16,200
13	17	10	4,480	1317R	17,200

超大型ダンブ用					
線形	リンク数	梱包数 （本）	単重 kg／本	品番	税抜価格 円／本
16	10	5	3,210	1610	17,500
	12		3,850	1612	20,700
	13		4,170	1613	22,400
	14		4,490	1614	24,400
	15		4,810	1615	26,100
	16		5,140	1616	27,800
	17		5,460	1617	29,600
	18		5,780	1618	31,500

建設特殊車用タイヤチェーン(ペア表示)

スタンダード

サイド 9×10 クロス

チェーン の呼び	代表タイヤサイズ	形状	適用タイヤサイズ(参考)	幅 ベア	1ベア 質量kg	税抜価格 1ベア/円	サイド 駒数	使用クロス			適用チェーン/バンド (参考)			
								段数	クロス	本/円				
90193	9.00-20	S	9.00R20	1	42.2	95,600	54	13	10×9	2,530	EM-1 R-20 B101000N BWB02			
90393		T		1/2	76.8	190,100	54・56	26						
90194	10.00-20	S	11.1-20 10.00R20 11.1R20 11R22.5	1	45.8	101,600	60	14				10×10	2,700	EM-1 R-23 B101000N BWB02
90394		T		1/2	83.2	205,300	60・62	28						
90103	315/70R22.5	S	315/60R22.5	1	43.1	102,000	54	13	10×11	2,850	R-16 BWB01			
90104	11.00-20	S	12R22.5 13/80R20	1	48.0	105,200	60	14						
90304		T		1/2	87.8	213,500	60・62	28						
90105	12.00-20	S	12.00R20 315/80R22.5	1	50.8	115,400	62	15				10×12	3,810	R-18 BWB01 R-20 B101000N BWB02 EM-1 B101000N BWB02
90305		T		1/2	93.0	229,900	62・64	30						
90100	12.5/70-16	S	12.5/65-16 20.5-16 12.5/70-15 33/12.5-15	1	34.4	79,200	42	10	10×13	3,970	シメチェーン付 シメチェーン付 R-23 B101000N BWB02 EM-2 B101000NL BWB02L EM-1 B101000N BWB02			
90110	12.5/65-18	S	12.5/60-18 20.5/70-16 12.5/70-16(BSS)	1	36.0	85,300	42	10						
90120	14.0/65-15	S		1	37.4	90,200	42	10						
90121	12.5/80R18	S		1	40.6	99,200	46	11						
90123	13.5-20	S	355/80D20 15×19.5 365/70R22.5	1/2	48.4	120,200	54	13	10×15	4,280	EM-2 B102000N BWB02L EM-2 B101000NL BWB02L EM-2 B102000N BWB02L			
90125	12.00-24	S	13.00-20	1/2	55.8	142,500	62	15						
90131	15.5/60-18	S	19.0/45-17 400/65-17.5	1	46.8	113,700	46	11						
90132	15.5/70-18	S	16/70-20	1	50.8	125,400	50	12						
90133	15.5/70-20	S	400/70R18 400/70R20 15.5/80R18 16.0/70-20 385/65R22.5	1	51.8	130,500	54	13	10×16	4,600				
90134	325/95R24	S	405/70R20	1	56.0	145,900	60	14						
90136	13.00-24	S	14.00-20	1/2	61.8	157,900	66	16						
90152	42/17-20	S	14.5-20 405/70R18 15.5/70-20 16/70-20	1	50.8	151,400	50	12						
90153	17.5/65-20	S	18R18.5 425/65R22.5 425/70R22.5	1/2	54.8	154,400	54	13	10×16	4,600				
90156	14.00-24	S	14.00-25 500/60R22.5 15.5-25	1/2	67.2	166,200	66	16						
90165	16.9-24	S	17.5R24 440/80R24	1/2	66.0	169,100	64	15						
90166	17.5-25	S	460/70R24	1/2	69.8	174,900	66	16						

サイド 10×13 クロス

チェーン の呼び	代表タイヤサイズ	形状	適用タイヤサイズ (参考)		幅 ベア	1ベア 質量kg	税抜価格 1ベア / 円	サイド 駒数	使用クロス			適用チェーン/バンド (参考)	
									段数	クロス	本/円		
13183	12.00-24	S	12.4-24	12.4-28	1/2	76.4	211,000	54	13	13×8	6,330	EM-2	B101000N BWB02
13109	15.5/70-18	S			1/2	60.4	171,100	38	9				BWB01
13101	42/17-20	S	14.5-20	17.5/65-20	1/2	73.2	183,000	46	11			EM-1	B101000N BWB02
13103	13.00-24	S	14.00-20	14.9-24	1/2	86.2	237,700	54	13	13×10	7,270	EM-2	B101000NL BWB02L
13104	14.00-24	S	14.00-25 15.5-25 14.9-28 385/95R25 400/80R24		1/2	92.8	252,900	58	14			EM-2	B102000N BWB02L
13106	16.9-30	S			1/2	105.6	287,500	66	16			EM-4	
13113	16.9-24	S	17.00-24	440/80R24	1/2	91.2	245,000	54	13			EM-2	B101000NL BWB02L
13114	17.5-25	S			1/2	98.0	269,600	58	14	13×11	7,900	EM-2	B102000N BWB02L
13124	18.4-24	S	16.00-20 18.4-25	17.5R29	1/2	103.2	273,100	58	14	13×12	8,370	EM-2	B102000N BWB03
13125	16.00-25	S	16.00-24	445/95R25	1/2	110.4	303,300	62	15			EM-4	B102000N BWB03
13135	20.5-25	S			1/2	116.2	341,200	62	15	13×13	9,010		
13137	18.00-25	S	18.00-24	505/95R25	1/2	131.4	363,700	70	17			EM-4	B103000N BWB03
13155	25/65R25	S			1/2	127.4	353,900	62	15				
13156	23.5-25	S	23.1-26		1/2	136.2	374,200	67	16	13×15	10,110	EM-5	B103000N BWB03
13157	21.00-25	S	21.00-24		1/2	134.4	396,200	70	17				B103000N BWB03
13178	26.5-25	S	750/65R25		1/2	166.0	432,400	74	18	13×17	11,370		

機種別使用タイヤ(参考) 一覧表

メーカー タイヤサイズ	コマツ	キャタピラー	TCM	日立建機	KCM	コベルコ	クボタ	古川機械	ヤンマー	タダノ	加藤
10/70-12	WA10 WA20 SK07 PW20		ZW20.L3 607-707 608-709	SX607 ZW20 LX15 SX608	25ZV		RA300 R320D	FL301	V1-1A		
10-16.5							RA400 RA420D RA401 R430Z	FL30 FL35-II FL302	V3		
12.5/70-16	WA30	901B	ZW30 L4	ZW30 LX20	35ZV	LK40Z					
12.5/65-18		WS210A					RA501 RA601 R520D R620D R530Z R630Z RA500	FL303 FL304	V4 V5		
15.5/60-18	WA40-3 WA50-3	902B 903B WS310A WS410A	ZW40 ZW50 L5 L6	ZW40 ZW50 LX30-7 LX40-7	40ZV 43ZV	LK50Z					
15.5/70-18	WA40-1 PW100										
9.00-20	PW128UU GD305A(F)	MG3(F) MG100(F)		ZX125W EX100WD		SK04 SK100W(W) SK125W					HS-60
10.00-20	GD355A GD305A(R) GD405A(F) LW100 LW80	MG100 MG100(R) MG150 MG130	815-2	ZX170W ZX210W EX160WD		RK70 RK100					MR-100 TZ-40S HS-120
11.00-20	GD405A(R)	MG3(R) MG230	R250			MK500					
17.5/65-20	WA70 WA80 WR8	WS510A WS500	L9-2 820-2 L9 ZW80	LX50	45ZV	LK80Z LK200 SK100W(S)	RA800 R900	FL305 FL80-I FL80-II			
12.00-24		MG300									
13.00-24	GD500 GD655 GD755 GD505A GD705A LW160 LW200 GH320	MG330-430				PK160					
14.00-24		MG350 MG500 MG530 12G				RK200		FL160A FL170A			TR160-1 TR200M-3-4 200PRO
16.9-24	WA100 WR11 WR12	910G 910H	L13 L10S ZW90	LX60 LX70 ZW100 ZW90	50ZV	LK120Z LK300	RA1200 R1300	FL120A FL120-II FL308			
17.5-25	WA200 WA250-3	914G 924G 928G 926 924H	L19 ZW140 L20	ZW140 LK100 LX110	65ZV	LK190Z LK500		FL150 FL325		TR250M-5	
18.4-24	WA150	918	L16	LX80 ZW120	60ZV	LK150Z LK400	RA1500 R1600	FL315			
385/95 R 25	LW250-5 WING250					RK250-6E				CREVO250 GR-300N TR250M-7	MR220
16.00-25 (445/95 R 25)	HD205 HD255 LW250 LW250-3					RK250 RK350				TR250M-3.4.5 TR350M-1.2 KA1000-1800 CREVO350	KR25H.30H.35H SS350 KA1200 KA2000
18.00-25 (505/95 R 25)	HD320 GD805A					RK450 RK500				TR500M CREVO500	
20.5-25	WA270 WA320 WA300 WA350	938G 950G 936G 14G 14M 930H 938H	ZW150 ZW180 L26 L27 L32	ZW150 ZW180 LX120 LX130-7 LX160-7	70ZV 80ZV	LK230Z LK207Z LK600 LK700		FL200B FL230 FL270-I			KR45H SS500
23.5-25	WA380 WA400 WA430 WA450 GD825A	962H 960 16G L35 L39 725 935	ZW220 ZW250 L34 L36 L39 L40	ZW220 ZW250 LX150 LX190-7 LX230-7	85ZV 88ZA 90ZA 80ZV-2	LK310Z LK350Z LK700 LK800 LK900 LK702-6		FL320A FL330 FL330-I			
26.5-25	WA470 WA480 WA400-3E HM350-2	950H 966H 972H 970 725 935	ZW310 L50		90ZV 95ZA 92ZV 92ZV	LK7470Z LK350Z-6		FL460			
29.5-25	WA500 HM400-2	980H 740		AH400 A25CA	97ZV	LK470Z-6					
18.00-33	HD325 HD405	771D 769D 770		R40C EH750							
35/65-33	WA600	988H	L60	LX450-7	115ZV	LK560Z					
24.00-35	HD465 HD605	773D 773F 775F		R60C							
40/65-39	WA700				135ZV						
45/65-45	WA800 WA900	992G 992K	L100								

※上記一覧表は、各メーカーのカタログを参考にしていますがご注文の際は今一度ご確認願います。

建設・産業車輛特殊チェーン

- ★使用状況に応じた種類を選択して下さい。
 ★ご注文の際は、必ずタイヤサイズをご確認下さい。
 ★ご使用の際は、タイヤにフィットするようチェーンバンドをおすすめします。
 ★その他ご不明の点は、当社にお問い合わせ下さい。

警告
 タイヤのトレッドパターンによっては装着時に著しくタイヤを損傷する場合があります。御注意下さい。(尚、ご不明な点がありましたら当社までお問合せ下さい。)

H型(Hタイプ)



SR型(リング付スタンダードタイプ)



タイヤサイズ	適用タイヤ (参考)		品 番	単重 kg/本	税抜価格 本/円	使用クロス 品番 本数		品 番	単重 kg/本	税抜価格 本/円	使用クロス 品番 本数	
9×10			9×10				9×10					
9.00-20	9.00-20	9.00R20	F90020H	30.4	119,500	10×10H	8	F90020SR	24.1	89,200	10×9R	13
10.00-20	10.00R20	11.1R20	F10020H	30.7	126,800	10×10H	8	F10020SR	26.2	97,800	10×9R	14
	11.1-20	11R22.5										
11.00-20	11.00-20	12R22.5	F11020H	32.8	132,700	10×10H	9	F11020SR	28.4	101,400	10×10R	14
	315/70R22.5											
12.00-20	12.00-20	12.00R20	F12020H	37.3	152,600	10×12H	9	F12020SR	30.1	107,100	10×10R	15
	315/80R22.5											
12.00-24	13.00-20		F12024H	39.3	160,500	10×12H	10	F12024SR	32.9	116,800	10×12R	15
12.5/70-16	33/12.5-15	12.5/70-15 12.5/65-16	F12716H	25.8	91,600	10×11H	6					
12.5/65-18	12.5/60-18	14.0/65-15	F12518H	29.9	101,100	10×12H	8					
13.00-24	14.00-20		F13024H	42.7	167,900	10×13H	10	F13024SR	35.8	130,500	10×13R	16
13.5-20	355/80D20 15-19.5	365/70R22.5	F13520H	34.4	141,900	10×13H	8	F13520SR	28.2	105,300	10×12R	13
15.5/60-18	19.0/45-17		F15618H	30.2	130,600	10×13H	7					
15.5/70-18			F15718H	34.2	127,100	10×13H	8					
15.5/70-20	400/70R20 15.5/80R18	385/65R22.5	F15720H	37.2	145,400	10×15H	8	F15720SR	29.3	111,100	10×13R	13
42/17-20	17.00-20	14.5-20	F17020H	35.4	127,100	10×15H	8	F17020SR	29.9	102,500	10×15R	12
	405/70R18											
14.00-24	14.00-25	15.5-25	F14024H	46.2	177,700	10×15H	10	F14024SR	39.6	137,800	10×15R	16
16.9-24	17.5R24		F16924H	45.5	170,600	10×17H	9	F16924SR	40.2	139,200	10×16R	15
17.5/65-20	18R19.5		F17520H	37.4	134,500	10×15H	8	F17520SR	32.2	115,800	10×15R	13
17.5-25			F17525H	49.4	181,200	10×17H	10	F17525SR	44.9	152,900	10×16R	16
10×13			10×13				10×13					
11.00-20			G11020H	44.0	193,300	13×7H	7					
12.00-24	12.4-24	12.4/11-28	G12024H	49.0	228,300	13×10H	7	G12024SR	42.9	172,800	13×8R	13
42/17-20	14.5-20		G17020H	48.7	202,600	13×12H	6	G17020SR	42.0	155,100	13×10R	11
13.00-24	14.00-20	14.9-24	G13024H	54.5	254,800	13×10H	7	G13024SR	49.5	194,700	13×10R	13
14.00-24	14.00-25 14.9-28	15.5-25 385/95R25	G14024H	63.5	259,500	13×10H	8	G14024SR	53.6	204,500	13×10R	14
16.00-24	16.00-25	445/95R25	G16024H	75.2	325,400	13×12H	9	G16024SR	62.7	241,700	13×12R	15
16.9-24	17.00-24		G16924H	62.7	267,500	13×12H	7	G16924SR	52.7	198,800	13×11R	13
17.5-25			G17525H	67.2	280,900	13×12H	8	G17525SR	56.2	214,900	13×11R	14
18.4-24	16.00-20 17.5R29	18.4-25	G18424H	67.6	301,800	13×12H	8	G18424SR	58.8	212,400	13×12R	14
18.00-25	18.00-24	505/95R25	G18025H	88.0	349,400	13×13H	10	G18025SR	74.2	288,000	13×13R	17
20.5-25			G20525H	79.5	317,500	13×13H	9	G20525SR	65.7	251,600	13×13R	15
23.5-25			G23525H	90.5	367,000	13×16H	9	G23525SR	78.2	296,500	13×15R	16
26.5-25			G26525H	99.5	421,300	13×17H	11	G26525SR	91.8	360,300	13×17R	18

(本入) 撮影の為チェーンに塗装しています。

LR型(ライトウェイトリングタイプ)



WR型(ダブルクロスリングタイプ)



K型(亀甲タイプ)受注生産



品 番		単重 kg/本	税抜価格 本/円		使用クロス 品番 本数		品 番	単重 kg/本	税抜価格 本/円		使用クロス 品番 本数		品 番	単重 kg/本	税抜価格 本/円		使用クロス 品番 本数		
9×10					9×10					9×10									
F90020L	29.1		127,700	10×9R	18		F90020W	40.6		156,100	10×9R	26		F90020K	34.0		145,500	10×19K	8
F10020L	32.4		136,200	10×9R	19		F10020W	43.7		167,900	10×9R	28		F10020K	41.0		161,300	10×19K	9
F11020L	35.4		148,600	10×10R	19		F11020W	48.0		170,700	10×10R	28		F11020K	44.0		203,300	10×19K	10
F12020L	37.4		157,300	10×10R	20		F12020W	51.5		213,800	10×10R	30		F12020K	40.0		237,200	10×23K	9
F12024L	40.5		183,000	10×12R	20		F12024W	55.9		227,000	10×12R	30		F12024K	52.5		263,500	10×23K	10
F12716L	26.6		106,800	10×12R	13		F12716W	34.4		122,300	10×12R	18							
F12518L	27.0		119,100	10×11R	14		F12518W	35.9		145,500	10×11R	20							
F13024L	44.3		204,400	10×13R	21		F13024W	62.4		250,100	10×13R	32		F13024K	57.0		270,100	10×27K	10
F13520L	36.5		161,700	10×12R	18		F13520W	51.0		216,700	10×13R	26							
F15618L	29.8		136,200	10×13R	15		F15618W	43.0		169,300	10×13R	22							
F15718L	33.8		157,400	10×13R	16		F15718W	44.4		174,700	10×15R	20							
F15720L	35.8		170,600	10×13R	17		F15720W	50.9		213,800	10×13R	26							
F17020L	37.6		152,500	10×15R	17		F17020W	52.7		216,700	10×15R	24		F17020K	44.5		263,000	10×23K	9
F14024L	47.0		214,900	10×15R	22		F14024W	70.1		270,500	10×15R	32		F14024K	63.0		282,800	10×27K	11
F16924L	50.1		204,900	10×16R	20		F16924W	70.5		279,500	10×16R	30		F16924K	60.5		272,800	10×31K	10
F17520L	39.9		161,800	10×15R	18		F17520W	57.0		242,900	10×15R	26		F17520K	48.1		219,300	10×27K	9
F17525L	57.1		233,600	10×16R	23		F17525W	79.5		314,600	10×16R	33		F17525K	65.5		292,800	10×31K	11
10×13					10×13					10×13									
G12024L	53.1		233,300	13×8R	17		G12024W	64.1		245,500	13×8R	22							
G13024L	61.8		271,300	13×10R	17		G13024W	75.4		286,800	13×10R	22							
G14024L	65.6		283,600	13×10R	18		G14024W	82.9		315,300	13×10R	24		G14024K	73.0		326,800	13×19K	9
G16024L	76.3		331,300	13×12R	19		G16024W	95.7		380,800	13×12R	25		G16024K	88.5		411,100	13×23K	10
G16924L	65.0		279,500	13×11R	17		G16924W	80.7		309,300	13×12R	21		G16924K	79.0		336,900	13×23K	9
G17525L	68.9		296,500	13×11R	18		G17525W	87.3		329,200	13×11R	24		G17525K	79.0		353,900	13×23K	9
G18424L	72.2		313,700	13×12R	18		G18424W	91.7		346,800	13×12R	24		G18424K	88.0		371,000	13×23K	10
G18025L	91.9		400,300	13×13R	22		G18025W	116.0		446,900	13×13R	28		G18025K	111.0		445,300	13×27K	11
G20525L	84.1		361,200	13×13R	20		G20525W	105.0		407,100	13×13R	26		G20525K	98.0		428,000	13×31K	9
G23525L	102.0		427,100	13×15R	22		G23525W	126.0		485,100	13×15R	28		G23525K	109.0		466,600	13×31K	10
G26525L	114.0		507,800	13×17R	22		G26525W	156.0		539,000	13×17R	31		G26525K	135.0		598,000	13×35K	11

『エフェクト』軽量合金鋼チェーン(本入)

サイドカム

特長

- クロスチェーンに合金鋼使用。
- 合金鋼使用により線形を細くし軽量となり、取り扱いが容易。
- 合金鋼使用により耐久性アップ。(当社JIS型チェーン比較)
- サイドカム使用(BR型徐く)によりチェーンバンド不要。
- サイドカム使用(BR型徐く)によりチェーンのゆるみを取り去り、チェーンは常にジャストフィット。
- 低振動。
- 取り扱いが容易なメッキ仕上げ。

特許第3057440号

サイド 6×8 クロス

ミニホイールローダー用 BR型(ラダー型)

(本入)

BR型	HSK品番	代表タイヤサイズ	形状	質量 kg/本	税抜価格 円/本	クロスチェーン		
						品番	段数	税抜価格
	165BR	10.00-16.5	S型	8.6	36,900	0809B	11	2,630
	115BR	10.00-15	S型	9.3	37,600	0809B	12	2,630
	126BR	12.5/70-16	S型	10.4	38,500	0811B	12	3,070
	128BR	12.5/65-18	S型	10.2	41,800	0812B	11	3,140
	348BR	340/80R18	S型	13.7	53,200	0812B	15	3,140
	156BR	15.5/60-18	S型	13.2	51,200	0814B	13	3,430
	157BR	15.5/70-18	S型	14.2	56,800	0814B	14	3,430
	407BR	405/70R18	S型	15.1	61,100	0814B	15	3,430
	175BR	17.5/65-20	S型	16.6	67,200	0816B	15	3,580

サイド 6×8 クロス

ミニホイールローダー用 BRC型(ラダー型) サイドカム付

(本入)

BRC型	HSK品番	代表タイヤサイズ	形状	質量 kg/本	税抜価格 円/本	クロスチェーン		
						品番	段数	税抜価格
	165BRC	10.00-16.5	SC型	8.8	42,000	0809B	11	2,630
	115BRC	10.00-15	SC型	9.5	45,300	0809B	12	2,630
	126BRC	12.5/70-16	SC型	10.5	47,000	0811B	12	3,070
	128BRC	12.5/65-18	SC型	10.4	52,400	0812B	11	3,140
	348BRC	340/80R18	SC型	14.1	63,700	0812B	15	3,140
	156BRC	15.5/60-18	SC型	13.5	60,900	0814B	13	3,430
	157BRC	15.5/70-18	SC型	14.6	66,800	0814B	14	3,430
	407BRC	405/70R18	SC型	15.9	73,600	0814B	15	3,430
	175BRC	17.5/65-20	SC型	17.0	77,800	0816B	15	3,580

407BR/407BRCにつきましては、CAT907の車輛にはフロントに装着下さい

サイド 8×10 クロス

建設車輛用 BC型サイドカム付

(本入)

BC型	HSK品番	代表タイヤサイズ	形状	質量 kg/本	税抜価格 円/本	クロスチェーン		
						品番	段数	税抜価格
	N11020BC	11.00-20	SC型	22.3	75,600	1010B	14	3,680
	N13024BC	13.00-24	SC型	30.7	99,800	1013B	17	4,480
	N176520BC	17.5/65-20	SC型	25.4	91,000	1015B	13	5,000
	N14024BC	14.00-24	SC型	31.5	105,000	1015B	16	5,000
	N16924BC	16.9-24	SC型	32.9	110,300	1016B	16	5,280
	N17525BC	17.5-25	SC型	35.4	115,500	1016B	17	5,280
	N18424BC	18.4-24	SC型	36.3	131,300	1017B	17	5,520
	N16025BC	16.00-25	SC型	38.3	136,500	1017B	19	5,520
	N20525BC	20.5-25	SC型	44.1	157,500	1018B	20	5,860
	N18025BC	18.00-25	SC型	48.4	168,000	1018B	22	5,860
	N23126BC	23.1-26	SC型	46.6	144,500	1021B	19	6,740
	N23525BC	23.5-25	SC型	51.4	173,300	1021B	21	6,740

受注生産

ダイヤ型タイヤチェーン(本入)

超大型ダンプ用 大型ホイールローダー用



特長

- 合金鋼使用。
- 特殊鍛造リング使用。
- 雪用滑り止めチェーンに最適。
- 微振動。
- テンションチェーン付。(チェーンバンド不要)

線形	品番	サイズ・呼び	質量 kg/本	税抜価格 円/本
13 (14) ×	16025DIA	16.00-25	146	530,000
	18025DIA	18.00-25	176	638,800
	20525DIA	20.5-25	162	588,100
	18033DIA	18.00-33	185	671,600
	21035DIA	21.00-35	211	765,900
14	23525DIA	23.5-25	178	646,100
	26525DIA	26.5-25	201	729,500
	24035DIA	24.00-35	234	849,400
	24049DIA	24.00-49	250	907,500
	29525DIA	29.5-25	209	758,600

受注生産

超大型ダンプ用他ラダー型チェーン(本入)

超大型ダンプ用 大型ホイールローダー用



特長

- 合金鋼使用。
- コネクタは使用せずクロスとサイドを溶接により接続しています。
- 制動力抜群。
- 雪路等登坂性抜群。

※同じタイヤサイズでも形状(ターン)により装着不具合場合があります。
ご用命の際は、必ずタイヤメーカー及び通称名を連絡下さい。

線形	品番	サイズ・呼び	質量 kg/本	税抜価格 円/本
13 ×	I 14024	14.00-24	75	191,700
	I 16025	16.00-25	84	214,700
	I 18033	18.00-33	120	306,200
	I 20525	20.5-25	106	267,600
	I 23525	23.5-25	115	290,500
16	I 21035	21.00-35	152	374,100
	I 26525	26.5-25	125	319,900
	I 24035	24.00-35	173	439,600
	I 29525	29.5-25	145	371,800

受注生産

建設車輛用スタッドチェーン



特長

- 合金鋼使用。
- 制動力・登坂力抜群。(スタッド2本刀)
- サイドカム使用。(内則側)
- 補修パーツ有。

線形	品番	サイズ・呼び	質量 kg/本
12 ×	26525STD	26.5-25	201
	29525STD	29.5-25	234
	16025STD	16.00-25	180
	18033STD	18.00-33	221
	21035STD	21.00-35	245
14	24035STD	24.00-35	273
	35633STD	35/65-33	405



農耕用タイヤチェーン

※近年ラジアル等（ハイラグ）仕様のタイヤが増えています。

代表タイヤサイズ	摘要タイヤ (参考)	7(サイド)X10(クロス)		8(サイド)X10(クロス)		使用クロス	8(サイド)X12(クロス)		使用クロス
		品 番	標準税抜価格 (円/本)	品 番	標準税抜価格 (円/本)	サイズ (規格/本)	品 番	標準税抜価格 (円/本)	サイズ (規格/本)
6.-14		T0614	17,900			10X5TC 1,820			
7.2 7.-14		T0714	19,400	TR0714	22,600	10X6TC 2,100			
7.-16	6.00-16	T0716	21,600	TR0716	25,100				
7.-18		T0718	22,800	TR0718	27,500				
7.-20	7.00-20	T0720	25,500	TR0720	29,700				
7.-24		T0724	27,800	TR0724	30,600				
8.3 8.-14		T0814	21,200	TR0814	23,800	10X7TC 2,270			
8.-16	212/80D15	T0816	23,400	TR0816	25,300				
8.-18	7.50-16	T0818	25,600	TR0818	29,400				
8.-20	7.50-18 210/90R20	T0820	27,800	TR0820	31,800		H0820	44,400	12X6TC 3,400
8.-22	210/95R20	T0822	30,000	TR0822	34,500		H0822	48,200	
8.-24		T0824	32,200	TR0824	37,300		H0824	51,600	
8.-26		T0826	34,700	TR0826	38,400		H0826	55,100	
9.5 9.-16	280/70-16	T0916	24,900	TR0916	30,000	10X9TC 2,510			
9.-18	7.50-20	T0918	26,800	TR0918	30,500				
9.-20	250/85R20	T0920	29,400	TR0920	33,100				
9.-22	280/70R20 10.00-16 250/85R22	T0922	32,100	TR0922	36,100		H0922	48,700	12X7TC 3,730
9.-24	10.00-18 250/85R24	T0924	34,200	TR0924	39,200		H0924	52,900	
11.2 10-24	11.2-20	T1024	37,400	TR1024	42,200		H1024	57,100	
10.-26		T1026	39,700	TR1026	45,100		H1026	60,900	
10.-28	280/85R28 250/85R28	T1028	42,400	TR1028	48,100		H1028	64,900	
12.4 11-24	320/70R24 320/60R26 320/55R20 340/50R18 360/70R20 12.4-20 380/85R24	T1124	39,600	TR1124	45,700		H1124	61,600	12X8TC 4,040
11.-26	340/70R24	T1126	42,400	TR1126	48,000		H1126	65,700	
11.-28	320/70R28 320/85R28	T1128	45,100	TR1128	50,900		H1128	70,200	
11.-32	320/85R32	T1132	50,800	TR1132	57,100	10X10TC 2,750	H1132	79,000	
11.-34		T1134	53,500	TR1134	59,600		H1134	83,300	
11.-36	320/85R36	T1136	56,400	TR1136	60,200		H1136	87,800	
11.-38	320/85R38	T1138	59,100	TR1138	66,400		H1138	92,200	
13.6 12-24	18.4-16 320/85R24	T1224	45,000	TR1224	50,400	10X12TC 3,220	H1224	66,300	12X9TC 4,360
12.-26	340/85R24 380/70R24 360/70R24	T1226	48,000	TR1226	53,200		H1226	71,100	
12.-28	340/85R28 360/70R28	T1228	50,900	TR1228	56,800		H1228	75,900	
12.-32		T1232	57,000	TR1232	63,400		H1232	84,900	
12.-36	340/85R36	T1236	63,600	TR1236	70,400		H1236	94,200	
12.-38	340/85R38	T1238	66,600	TR1238	74,000		H1238	98,900	
425/70R24		T42724	60,100	TR42724	66,600		H42724	89,500	
14.9 13-16		T1316	38,000	TR1316	42,000				
13-24	380/85R24 15.5/80-24 420/65R24	T1324	50,900	TR1324	56,800		H1324	75,900	
13-26		T1326	54,100	TR1326	60,300		H1326	80,500	
13-28	380/85R28 380/70R28	T1328	57,100	TR1328	63,800		H1328	84,900	
13-38		T1338	69,600	TR1338	77,300		H1338	103,600	

(本表示)

ご用命の折には必ず確認をお願い致します。

代表タイヤサイズ	摘要タイヤ (参考)	7(サイド)X10(クロス)		8(サイド)X10(クロス)		使用クロス	8(サイド)X12(クロス)		使用クロス
		品 番	標準税抜価格 (円/本)	品 番	標準税抜価格 (円/本)	サイズ (規格/本)	品 番	標準税抜価格 (円/本)	サイズ (規格/本)
440/65R24	400/80R24	T446524	53,600	TR446524	59,700	10X13TC 3,480	H446524	81,100	12X10TC 4,690
340/85R38		T348538	70,000	TR348538	76,200		H348538	106,400	
16.9 14-24	420/70R24 420/85R24	T1424	57,100	TR1424	63,600		H1424	86,200	
14-26	440/80R24	T1426	60,500	TR1426	66,800		H1426	91,400	
14-28	420/70R28 440/80R28 420/85R28 380/85R30	T1428	63,700	TR1428	70,400		H1428	96,400	
14-30	420/70R30 420/85R30	T1430	67,000	TR1430	74,100		H1430	101,500	
14-34	420/85R34	T1434	73,500	TR1434	81,500		H1434	111,200	
14-36		T1436	76,900	TR1436	85,700		H1436	116,200	
14-38	420/85R38	T1438	80,100	TR1438	88,700		H1438	121,300	
480/65R24	460/70R24 480/70R24 17.5L24	T486524	60,100	TR486524	65,500	10X14TC 3,730	H486524	89,500	12X11TC 4,990
480/70R34		T487034	80,600	TR487034	89,300		H487034	123,000	
480/70R38		T487038	87,900	TR487038	97,200		H487038	134,000	
480/65R28	480/70R28	T486528	67,000	TR486528	72,600		H486528	100,500	
15.5-38	460/85R30	T15538	74,000	TR15538	82,400		H15538	117,300	
18.4 15-26	440/65R28 480/70R26	T1526	63,600	TR1526	69,400		H1526	95,300	
15-30	420/85R30 480/70R30	T1530	70,300	TR1530	77,800		H1530	106,300	
15-34	480/85R30 540/65R34 460/85R34	T1534	77,300	TR1534	85,600		H1534	117,300	
15-38	460/85R38	T1538	84,300	TR1538	93,300		H1538	134,000	
520/60R28		T526028	70,200	TR526028	76,000	10X15TC 3,950	H526028	106,300	12X12TC 5,320
520/70R38		T527038	96,000	TR527038	106,200		H527038	145,000	
480/85R38		T488538	93,000	TR488538	102,400		H488538	148,600	
540/65R24	19.5R24 500/70R24 500/60R24	T546524	69,900	TR546524	76,000	10X16TC 4,200	H546524	107,300	12X12TC 5,320
540/65R28	540/65R30	T546528	73,800	TR546528	79,500		H546528	113,200	
540/70R30		T547030	77,400	TR547030	84,700		H547030	118,400	
20.8-34		T20834	89,100	TR20834	97,800		H20834	142,700	
20.8-38	540/65R38	T20838	97,500	TR20838	106,300		H20838	154,400	
580/70R38	520/85R38	T587038	109,800	TR587038	120,200	10X18TC 4,690	H587038	161,900	12X14TC 5,960
600/60R28		T606028	79,600	TR606028	85,800		H606028	116,600	
600/60R30	600/65R28	T606030	84,300	TR606030	91,700		H606030	123,100	
600/60R34	600/70R30	T606034	93,000	TR606034	101,500		H606034	135,900	
600/60R38		T606038	101,100	TR606038	111,100		H606038	148,900	
600/65R34	23.1-34	T606534	99,200	TR606534	108,400		H606534	142,300	
600/65R38		T606538	105,500	TR606538	115,700		H606538	155,300	
650/60R38		T656038	110,000	TR656038	119,900	10X20TC 5,160	H656038	163,600	12X15TC 6,280
650/65R38	600/70R38	T656538	114,500	TR656538	124,900		H656538	170,300	
650/65R42	650/75R38 620/70R42	T656542	124,100	TR656542	135,600		H656542	183,600	
710/60R38		T716038	123,000	TR716038	133,500	10X22TC 5,640	H716038	180,200	12X17TC 6,930
710/60R42		T716042	132,700	TR716042	144,700		H716042	196,200	
710/70R38		T717038	137,600	TR717038	151,000		H717038	202,700	
710/70R42		T717042	142,500	TR717042	157,200		H717042	210,200	

キット式(組立)チェーン

コイル チョイス アイデア
COIL CHOICE・IDEA

意匠登録

トラック・バス・低床式・リフト用 ※除雪には使用しないで下さい。

構造
CONSTRUCT

下記構成部品により組み上がり、全ての部品がパーツ化され、部品交換(クロス)・パーツの組替等でタイヤへのフィッティングが、容易になります。

軽量
LIGHT WEIGHT

下記に示す通りJIS型チェーンに比べ、約30%～50%軽量となっています。

タイヤサイズ	形状	JIS型	アイデア	軽量化
7.50-15	シングル	13.9kg	9.8kg	30%
10.00-20	シングル	33.9kg	16.7kg	51%

耐久性
LONG LIFE

クロス部分は、アーミングワイヤーに特殊スプリングを入れ走行中のクロスの摩擦をスプリング回転する事により均等化するため、JIS型チェーン(当社製品)の3倍強の耐久性を実現しました。

振動
走行性

軽量のため、着脱性がよくJIS型チェーンに比べ、接地抵抗(摩擦)が小さく走行中の振動・騒音が少なく走行性に優れています。

※カギ型フック使用により着脱が容易!

※サイドカム(特許第3057440号)使用によりチェーンバンド不用! チェーンの締め付けが均等




トラック・バス用



低床式・フォークリフト用



構成部品



コイルチョイス・アイデアは全て左図の各々パーツ(部品)により構成されています。(ご購入時は組み上がっています。)

- ① 特殊スプリング入りアーミングワイヤークロス(コネクタ付)
- ② 開閉サイド(意匠登録出願中)
- ③ カギ型板フック付サイドチェーン
- ④ サイドカム(特許)付サイドチェーン
- ⑤ サイドチェーン3リンク
- ⑥ チェーン止め(ブラチェーン)付
余剰リンク 5～7リンク
- ⑦ 長さ調整リンク(4ヶ)
- ⑧ サイドカムハンドル

クロス交換及び長さ調整

タイヤチェーンは全てのサイズにおいて適用サイズ通りにジャストフィットするものではありません。前述にもある通り、アイデアは全てのパーツが治具なしで、組立及び分解できますので、アイデア装着時のフィッティング及びクロスチェーンの消耗時交換が容易にできます。



全てのパーツが開閉サイドで連結しています。

開閉サイドを開き
サイドをはずし、
クロスをはずします。

③の要領で連結具になっている開閉サイドを開き、必要なパーツを使用し、フィッティング、クロス交換をしてください。

トラック・バス用

★ダブルタイヤ型(トリプル)も生産しておりますので、ご用命下さい。

品番	代表 タイヤサイズ	適用タイヤサイズ(参考) 夏冬兼用					単重 kg/ペア	定 価 ペア/円	クロスチェーン			
		バイアス他		ラジアルタイヤ					サイズ	定価	段数	
CCI 6015	6.00-15LT	5.50-15LT 6.00-14LT	5.50-16 6.50-14LT	175/75R15	175/80R15LT	6.00R15LT	8.1	75,900	C-2N	2,330	11	
CCI 6016	6.50-15LT	6.00-16LT		6.50R15LT	175/80R16		8.7	81,200			12	
CCI 1714	175R14LT			185R14LT 195/60R15.5	185/65R15LT 195/65R15LT	185/70R15.5LT 205/60R14.5LT	185/75R15 205/65R15LT	7.8	71,300	C-3N	2,460	10
CCI 1915	195R15LT	27/85-15		185R15LT 195/60R17.5 195/70R16LT 205/70R16LT	185/80R15 195/65R16LT 205/60R15.5LT 215/65R15LT	195/60R16 185/85R16 195/70R15LT 205/60R16	195/75R15 195R14LT 195/70R15.5 205/70R15LT	8.6	78,500			11
CCI 7015	7.00-15LT	6.50-16LT	28×8-15	7.00R15LT 195/60R15 205R16LT 215/65R16LT	175/80R16 195/65R15 205/65R16 215/70R15LT	185/85R16LT 195/80R17.5LT 215/70R16 195/80R16	195/70R17.5LT 195/80R17.5LT 205/85R15LT 215/80R15	9.3	85,500			12
CCI 20716	205/75R16LT	28×9.00-15		205/75R16LT	205/60R17.5LT	225/70R15	28×9R15	9.1	82,300	C-4N	2,670	11
CCI 7515	7.50-15LT	7.00-16LT		7.00R16LT 205/75R17.5LT 215/70R17.5LT 225/60R17.5LT	7.50R15LT 7.50R16LT 215R16LT 225/70R15LT	205R16 205/80R17.5LT 215/75R16LT 215/80R17.5LT 225/70R16LT	205/70R17.5LT 205/85R16LT 215/80R15LT 225/80R16LT 225/75R16LT	9.8	88,800			12
CCI 7516	7.50-16LT			7.50R16LT 225/90-15	215/80R16 235/60R17.5	215/85R16LT	225/85R16LT	10.6	95,400	C-5N	2,870	13
CCI 22817	225/80R17.5LT			225/70R19.5 235/65R16LT	225/80R17.5 245/70R17.5	225/85R17.5LT 265/70R16LT	235/70R17.5LT 235/75R17.5	11.4	98,900			13
CCI 8216	8.25-16LT	7.00-20 8.25-15	7.50-18	7.50R18 245/70R19.5	8.25R16LT	255/70R19.5	225/90R17.5 275/65R17	12.6	92,400	C-7N	2,960	11
CCI 7520	7.50-20	9.00-15		7.50R20	9R19.5	225/70R22.5 255/60R17.5	235/70R22.5	13.7	98,900			12
CCI 8220	8.25-20			8.25R20	9R22.5	255/70R22.5	245/70R22.5	14.8	106,200	C-8N	3,070	13
CCI 26719	265/70R19.5	10-18 12-16.5	9.00-16		315/75D15			13.2	96,800			11
CCI 26622	265/60R22.5			265/80R19.5				14.3	104,200			12
CCI 9020	9.00-20			9.00R20 275/70R22.5	10R22.5 285/60R22.5	11/70R22.5 285/70R19.5	265/70R22.5 315/60R22.5	15.5	111,700	C-9N	3,550	13
CCI 1020	10.00-20			11.1R20 295/70R22.5	11R22.5	255/80R22.5	275/80R22.5	16.7	121,600			14
CCI 1120	11.00-20			11.00R20 315/70R22.5	12R22.5	13/80R20	295/80R22.5	17.6	125,900	C-9N	3,550	14
CCI 31822	315/80R22.5	12.00-20		12.00R20				18.8	134,400			15

低床式・フォークリフト用

品番	代表 タイヤサイズ	適用タイヤサイズ(参考)夏冬兼用						単重 kg/ペア	定 価 ペア/円	クロスチェーン		
										サイズ	定価	段数
CCI 5008	5.00-8							4.9	49,600	C-1N	2,270	7
CCI 4512	4.50-12	4.00-12	5.00-10					5.7	54,700			8
CCI 6009	6.00-9							6.3	60,200			9
CCI 5515	5.50-15LT	5.00-14	6.00-13LT	165/95R13				7.7	72,000	C-2N	2,330	11
CCI 2189	21×8-9	155-12	5.00-12	5.50-12	5.70-12	6.00-12		6.6	63,300			9
CCI 6510	6.50-10	165-13	175-13LT					7.1	65,900	C-3N	2,460	9
CCI 7012	7.00-12	22×8.5-12	23×9-10	E78-14	185/70R15.5	215/60R15.5LT	205/55R16	8.2	74,600	C-4N	2,670	10

X型チェーン

COIL CHOICE・IDEA X型

ミニホイールローダ・ホイールクレーン用

構造 CONSTRUCT

サイドモール側はスチールチェーンを使用し、クロス部分はラッピングした特殊ワイヤーに、硬質スプリングを配しました。またクロスの接続部は開閉サイドを使用し、治具なしでクロス交換を可能にしたX型のタイヤ用ワイヤーチェーンです。

軽量 LIGHT WEIGHT

下図のようにコイルチョイスの重量は、JISチェーンに比べ約40%～50%軽量化されています。

タイヤサイズ	形状	JIS チェーン	コイル チョイス	軽量比
12.5/70-16	シングル	34.6kg	16.7kg	52%
15.5/60-18	シングル	45.2kg	21.5kg	52%

(上記重量は1ペア単位)

着脱 収納

軽量になっていますので、着脱は大型車でも、1人で楽に出来ます。また、サイド部がスチールチェーンとなっていますので、着脱が容易で楽に収納することができます。(樹脂製ケース付)

耐久性 LONG LIFE

クロス部分に特殊ワイヤーを中に、硬質スプリングを組み合わせたので、走行中はスプリングが回転し全体的に磨耗しますので、耐久性が向上します。
当社での同一条件試験では、JIS同等品(当社製品)より1.5～2倍以上の耐久性があります。

振動 走行性

軽量のため、タイヤへの着脱性がよく、JIS同等品に比べ、接地抵抗が小さく、走行中の振動・騒音が少なく、走行性にすぐれています。



ミニホイールローダ用(カム付)



ホイールクレーン車用(カム付)

ミニホイールローダ用

品番	代表タイヤサイズ	形状	適用タイヤサイズ	質量 本/kg	標準価格 本/円	使用 クロス	クロス定価 本/円	摘要
CCI 12716	12.5/70-16	S	12.5/70-16 12.5/70-15 33/12.5-15 12.5/65-16	8.36	70,400	CI-16S CI-16X	5,780 15,020	サイドカム付
CCI 12518	12.5/65-18	S	12.5/65-18 14/65-15	9.30	74,600	CI-16S CI-16X	5,780 15,020	
CCI 15618	15.5/60-18	S	15.5/60-18	10.80	91,500	CI-18S CI-18X	7,140 17,750	
CCI 15718	15.5/70-18	S	15.5/70-18	11.60	99,000	CI-18S CI-18X	7,140 17,750	
CCI 17520	17.5/65-20	S	17.5/65-20 18R19.5	14.60	126,000	CI-24S CI-24X	9,660 23,100	

ホイールクレーン用

品番	代表タイヤサイズ	形状	適用タイヤサイズ	質量 本/kg	標準価格 本/円	使用 クロス	クロス定価 本/円	摘要
CCI 32524	325/95R24	S	325/95R24	13.80	145,800	CI-24S CI-24X	9,660 23,100	サイドカム付
CCI 1324	13.00-24	S	13.00-24 13.00R24	14.10	159,200	CI-24S CI-24X	9,660 23,100	
CCI 1424	14.00-24	S	14.00-24 14.00R24 385/95R25	15.10	173,000	CI-24S CI-24X	9,660 23,100	
CCI 1725	17.5R25	S	17.5R25 17.5R29(夏タイヤ)	15.70	190,500	CI-24S CI-24X	9,660 23,100	
CCI 1729	17.5R29	S	17.5R29	20.10	231,100	CI-25S CI-25X	11,240 28,670	
CCI 1625	16.00-25	S	16.00-25 16.00R25 445/95R25	18.20	197,700	CI-25S CI-25X	11,240 28,670	
CCI 1825	18.00-25	S	18.00-25 18.00R25 505/95R25	20.70	232,400	CI-25S CI-25X	11,240 28,670	

★COIL CHOICE 取扱注意事項

- コイルチェーンを装着後 200～300m 試験走行し装着状態(ゆるみ・片よりなど)を点検して下さい。
不具合がある場合はただちに直して下さい。

- 急発進・急ブレーキ・急ハンドルはさけるよう慎重に運転して下さい。



- コイルチェーンを装着して走行する場合の速度は 40km/h 以下で走行して下さい。



- 乾燥路の使用はコイルチェーンの寿命を著しく短くします。又、タイヤを損傷する場合がありますので必ず取り外して下さい。

- クロスの交換時期は、クロス部のスプリングが折れ始めた時点です。そのままの走行は危険ですから必ずクロスを交換して下さい。

- 長距離を走行する場合は途中で必ず点検して下さい。

★製品のお取扱いの不手際からくる傷害又は損害については責任を負いかねます。

※製品の仕様および外観は、改良の為予告なしに変更することがありますのであらかじめご了承下さい。

- カギ型フックは下図のようにタイヤの中心に向かって装着して下さい。
★逆に装着すると走行中はずれる事があります。



- 特殊コネクター拡大図
サイドチェーンの張りを確認して使用して下さい。

