

タイヤチェーンを正しく装着するために



警告

- ※ チェーン装着前には必ず取扱説明書をお読み下さい。
- ※ チェーンは必ずタイヤサイズにあったものを、ご使用ください。

①目的外使用の禁止

タイヤチェーン本来の目的以外には絶対に使用しないで下さい。牽引、吊り下げ等に使用しますと、切断事故の原因になります。

②着脱場所の選定

タイヤチェーンの着脱は、出来るだけチェーン着脱場で行って下さい。着脱場のない場合はなるべく道路幅が広く、直線に近い場所を選択し安全を確認し行って下さい。

③走行速度・運転操作

タイヤチェーン装着時は、30km/h以下で走行してください。また、急発進・急加速・急ブレーキ・急ハンドルは、絶対にしないで下さい。制御不能・横滑り・ハンドル操作不能等が発生し、事故の原因となります。

④走行中の異常時

タイヤチェーン装着走行時、異常な音・振動・衝撃を感じたときは、速やかに周りの安全を確認し車を止めて、ゆるみ・切断等の確認をして下さい。そのまま走行すると車両の損傷または、事故の原因となります。

⑤改造の禁止

タイヤチェーンは改造しないで下さい。ゆるみ、切断の原因となり事故の原因となります。

⑥摩耗限度

クロスチェーン（路面に接している部分）の直径が1/3以上すり減った場合、若しくはクロスリンクに亀裂、変形などの異常が見受けられたときは、使用を止めて下さい。切断し事故の原因となります。



注意

①装着時の注意

タイヤチェーンは、タイヤの内外均等（余剰リンクが内外同数となるよう）掛けて下さい。一方に偏るとタイヤ及びホイール等を損傷の原因となります。タイヤチェーンは、ゆるみのないように、しっかり締めた後、必要に応じチェーンバンドをかけて下さい。サイドチェーンの、余剰リンクは、針金等で固定して下さい。タイヤチェーンは必ず駆動輪にかけて下さい。

②手袋の着用

タイヤチェーンの取扱には、必ず手袋を着用して下さい。車両各部への接触、タイヤチェーンの連結時の手の滑り等で思わぬ傷害の原因となります。

③装着方法

タイヤチェーンの着脱は、周囲の安全を確認し、平な場所で行って下さい。

タイヤチェーンは、駆動輪に装着すること。（FF車は前輪、FR車は後輪）


①ジャッキを使用する場合

- ★必ず車輪止をして、ジャッキで車輪を浮かせる。
- ★チェーンを車輪にかぶせて、車輪を回転させる。
- ★クロスチェーンが車輪に平均してかぶさるように車輪の内側から止る。
- ★チェーンにたるみがないよう連結具で止る。
- ★サイドチェーンの余りリンクを針金などで固定する。

②ジャッキを使用しない場合

- ★車の後退方向にチェーンを敷き、車を後退させてチェーンの1/5の位置に車輪を置く。
- ★クロスチェーンが車輪に平均してかぶさるように車輪の内側から止る。
- ★チェーンにたるみがないよう連結具で止る。
- ★サイドチェーンの余りリンクを針金などで固定する。

③かぎ形板フックのついたチェーンを使用する場合は、チェーンの向きには関係なくかぎ形板フックを必ず車輪の内側に取付けて下さい。



【製品のお問い合わせ】

ISO9001認証登録

HSK 北海道製鎖株式会社

〒080-0341 河東郡音更町字音更西3線14-26 音更町IC工業団地内

TEL 0155-42-6001 FAX 0155-42-6031

E-mail contact@hskchain.jp

URL <http://hskchain.jp/>

このカタログの仕様は改良の為予告なしに変更することがあります。

発売元

TYRE CHAIN

CATALOGUE 2026-2027

HSKタイヤチェーン総合カタログ

タイヤチェーン・建機用チェーン・コイルチョイス




ご使用の前に製品に添付の取扱説明書を必ずお読み下さい。



北海道製鎖株式会社

タイヤチェーン組立図

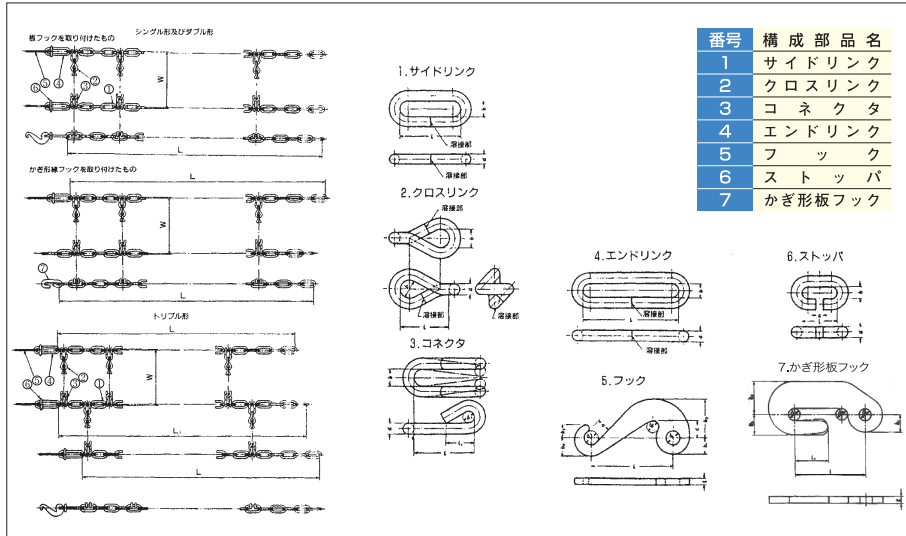

チェーンの呼び (例) 45179

「チェーンの呼び」はサイドチェーンの線径、クロスチェーンの線径、チェーンの形状、クロスチェーンのリンク数及びクロスチェーンの段数で記列しています。

チェーンの種類		チェーンの大きさ	
チェーンの太さ		チェーンの形状	
4	サイドチェーンの線径 (4mm)	1	シングル型 (1) トリプル型 (3)
5	クロスチェーンの線径 (5mm)	7	クロスの駒数 10リンク以上は下1桁表示 (例) 9リンク→9 13リンク→3
		9	クロスの段数 10段以上は下1桁表示 (例) 9段→9 13段→3

タイヤ表記の見方

●タイヤ表記の見方 A

㊦タイヤ幅(mm) ㊦扁平率 ㊦リム径(インチ)



▶ 205 / 65 R15
㊦ ㊦ ㊦
▶ 145 / R15
㊦ ㊦

㊦タイヤ外径(インチ) ㊦タイヤ幅(インチ) ㊦リム径(インチ)



▶ 31 x 10.50 R15
㊦ ㊦ ㊦
▶ 600 - 15
㊦ ㊦

主な装着時の注意

①装着前にチェーンのねじれの有無を確認してください。

②ねじれた状態の時は、矢印のように通すと正常になります。

③正しく装着した場合の摩耗状態

正しく装着した場合は、クロスチェーン(●印)の部分に平均して摩耗します。

●クロス部分の片寄り注意



INDEX

JISタイプ

クロスチェーン(コネクター付)	1
乗用車・軽・小型トラック用	2
小型トラック用	3
中・大型バス・トラック用	3
RV・低床式・フォークリフト・特殊車輛	4

エフェクト 軽合金鋼チェーン

小型トラック用	5
中・大型バス・トラック用(サイド6×7クロス)	5
中・大型バス・トラック用(サイド7×8クロス)	5
低床式・フォークリフト用・他	6

各種チェーンバンド

6

バス・トラック用 ワンタッチチェーン

7

建設特殊車輛用クロスチェーン

7

建設特殊車輛用タイヤチェーン

8

機種別使用タイヤ(参考)一覧表

9

建設・産業車輛特殊チェーン

10~11

エフェクト 軽合金鋼チェーン

建設特殊車輛用 12

ダイヤ型タイヤチェーン

13

超大型ダンプ用他ラダー型チェーン

13

建設車輛用スタッドチェーン

13

農耕用タイヤチェーン

14~15

コイルチョイス・アイデア キット式(組立)チェーン

トラック・バス用 17

低床式・フォークリフト用 17

コイルチョイス・X型チェーン

ミニホイールローダ用 18

ホイールクレーン用 19

クロスチェーン(コネクター付)

HSK品番	線径×駒数	質量 kg/本	税抜価格 円/本	税込価格 円/本	梱包
0506	5×6	0.122	450	495	100本
0507	5×7	0.135	480	528	〃
0508	5×8	0.148	550	605	〃
0509	5×9	0.161	580	638	〃
0510	5×10	0.174	650	715	〃
0511	5×11	0.187	670	737	〃
0512	5×12	0.200	690	759	〃
0606	6×6	0.187	560	616	〃
0607	6×7	0.207	610	671	〃
0608	6×8	0.225	670	737	〃
0609	6×9	0.244	750	825	〃
0610	6×10	0.263	760	836	〃
0611	6×11	0.282	800	880	〃
0612	6×12	0.301	880	968	〃
0613	6×13	0.320	950	1,045	〃
0614	6×14	0.400	1,060	1,166	〃
0706	7×6	0.284	760	836	〃
0707	7×7	0.314	860	946	〃
0708	7×8	0.344	940	1,034	〃
0709	7×9	0.374	1,030	1,133	〃
0710	7×10	0.396	1,160	1,276	〃

HSK品番	線径×駒数	質量 kg/本	税抜価格 円/本	税込価格 円/本	梱包
0807	8×7	0.500	1,460	1,606	50本
0808	8×8	0.548	1,580	1,738	〃
0809	8×9	0.595	1,760	1,936	〃
0907	9×7	0.654	1,680	1,848	〃
0908	9×8	0.714	1,890	2,079	〃
0909	9×9	0.788	2,060	2,266	〃
0910	9×10	0.840	2,460	2,706	〃
1009	10×9	1.020	2,780	3,058	25本
1010	10×10	1.100	2,970	3,267	〃
1011	10×11	1.180	3,140	3,454	20本
1012	10×12	1.260	4,190	4,609	〃
1013	10×13	1.340	4,370	4,807	〃
1015	10×15	1.500	4,710	5,181	〃
1016	10×16	1.580	5,060	5,566	〃
1308	13×8	2.070	6,960	7,656	15本
1310	13×10	2.450	8,000	8,800	〃
1311	13×11	2.630	8,690	9,559	〃
1312	13×12	2.820	9,210	10,131	10本
1313	13×13	3.010	9,910	10,901	〃
1315	13×15	3.400	11,120	12,232	〃
1317	13×17	3.770	12,510	13,761	〃

JISタイプ

乗用車・軽トラック用

サイド 4×5 クロス

(チェーンバンドは別売)

チェーン の呼び	代表タイヤ サイズ	適用タイヤサイズ(参考)					質量 kg/ハブ	税抜価格 円/ハブ	税込価格 円/ハブ	サイド 長さ	使用 クロス/ハブ	適応 クロス/ハブ
		60シリーズ	65シリーズ	70シリーズ	80-82シリーズ	その他						
45169	5.20-10				135SR10 135/80R10	4.80-10 5.00-9ULT	3.6	11,000	12,100	38	5×6	R-9
45179	5.00-10ULT	155/60R12		145/70R12 165/70R10	135R12LT 145R10LT 135/80R12 145/80R10	5.65-12 135/95R10LT	3.8	11,700	12,870	38	5×7	R-9
45170	145SR12	155/60R13	145/65R13 155/65R13	145/70R13 155/70R12	135R13LT 145R12LT 135/80R13 145/80R12	4.50-12ULT 5.00-12ULT 145/95R10LT	4.2	13,200	14,520	42	5×7	R-10
45171	155SR13		145/65R14	165/70R13	155R13LT 155/80R13	5.00-13LT 6.15-13 Y78-13LT	4.6	14,400	15,840	46	5×7	R-10
45189	155/65R12	165/60R12	155/65R10				4.1	13,000	14,300	38	5×8	R-10
45180	155SR12	165/60R13 165/60R14 175/60R13	155/65R14 165/65R13	155/70R13 165/70R12 165/70R13	145R13LT 155R12LT 145/80R13 155/80R12	6.00-12 165R12	4.6	14,400	15,840	42	5×8	R-10
45181	6.45-13	175/60R13 175/60R14	145/65R15 165/65R14 175/65R13 185/65R13	165/70R14 175/70R13	155R14 165R13 155/80R14 165/80R13	5.50-13LT 6.15-14 278-13LT 6.45-13	4.9	15,400	16,940	46	5×8	R-10
45190	185/60R13			175/70R12			4.8	15,300	16,830	42	5×9	R-10
45191	6.45-14	175/60R15 185/60R14 185/60R15 195/60R14 205/60R13	165/65R15 175/65R14 185/65R14 195/65R13	185/70R13 195/70R13 175/70R14	165/80R14 175/80R13 165R14 175R13	6.45-14 195/60R15 175/75R15	5.2	16,500	18,150	46	5×9	R-12
45192	195/70R14	175/60R15 205/60R14	175/65R15 185/65R14 195/65R14	185/70R14 195/70R14	175/80R14 185/80R14 185R14 185R13 185R14	6.40R14 6.95-14 D78-14	5.7	17,700	19,470	50	5×9	R-13
45101	215/60R13						5.5	17,600	19,360	46	5×10	R-13
45102	205/70R14	205/60R15 215/60R14 215/60R15 225/60R14	195/65R15 205/65R14 215/65R14	195/70R15 215/70R14	195/80R14 195R14		6.0	18,900	20,790	50	5×10	R-13
45103	205SR14	195/60R16 205/60R16	215/65R15		195/80R15 205/80R14 195R15 205R14		6.5	20,600	22,660	54	5×10	R-13
45110	225/60R13						5.7	17,700	19,470	42	5×11	R-13
45112	235/60R14						6.2	19,400	21,340	50	5×11	R-13

乗用車・小型トラック用

サイド 5×6 クロス

(チェーンバンドは別売)

チェーン の呼び	代表タイヤ サイズ	適用タイヤサイズ(参考)					質量 kg/ハブ	税抜価格 円/ハブ	税込価格 円/ハブ	サイド 長さ	使用 クロス/ハブ	適応 クロス/ハブ
		60シリーズ	65シリーズ	70シリーズ	80-82シリーズ	その他						
56168	5.20-10					5.00-10ULT 135/95R10LT	5.3	13,300	14,630	34	6×6	R-9
56169	4.50-12ULT				145/80R12 145R12LT	5.00-12ULT	5.9	15,300	16,830	38	6×6	R-10
56179	155SR12	165/60R14	145/65R14	145/70R13 155/70R13	135/80R13 145/80R13 155/80R12	6.00-12 6.15-13 W78-12LT 135/95R12LT	6.2	16,500	18,150	38	6×7	R-10
56170	5.50-13LT	175/60R13.5 175/60R13.5LT 175/60R14	155/65R14		155/80R13 165/80R13	6.45-13 6.15-14 155R13 5.00-13LT 5.50-13LT	7.0	17,700	19,470	42	6×7	R-12
56189	175/70R12	175/60R13 175/60R13.5LT 175/60R14	165/65R14 175/65R13	165/70R13 165/70R14		145/95R12LT 21×8-9	6.7	17,300	19,030	38	6×8	R-12
56180	165SR14	185/60R15 185/60R15	185/65R14	175/70R14	155/80R14 165R13LT 165R14LT	6.45-14 678-13 6.00-13LT 6.50-10 Y78-13LT 6.50-14	7.4	18,900	20,790	42	6×8	R-12
56181	165SR15				165R15LT	6.40R14 6.95-14LT 7.35-14 6.50-13LT 165/95R14LT 175/75R15 8-14.5	8.2	20,800	22,880	46	6×8	R-13
56199	175SR13	175/60R15 185/60R14 195/60R13 185/60R13.5LT	175/65R14 185/65R13 195/65R13	175/70R13	165/80R13 175/80R13 165R13 175R13LT	165/65R15	7.3	18,900	20,790	38	6×9	R-12
56190	175SR14	175/60R16 195/60R15 205/60R14	175/65R15 185/65R14 205/65R14	185/70R14 195/70R13	175/80R14 185R13 175R14LT	5.50-14LT 24/8.00-14 195/60R15 23×9-12	8.0	20,400	22,440	42	6×9	R-12
56191	195/70R15	195/60R16 205/60R15.5LT	195/65R15 185/65R14 195/70R15 185/70R16	185/70R15.5 195/70R15 175/70R16	175/80R15 175/80R16	6.50-14LT 6.00-15LT 778-14LT 775-14LT 175/95R14LT 185/75R15LT	8.8	22,600	24,860	46	6×9	R-12
56100	185SR14	215/60R14 225/60R14 205/60R14.5LT	215/65R14 225/60R13	195/70R14 205/70R14	185R14LT 185/80R14	F78-14LT	9.0	23,700	26,070	42	6×10	R-12
56101	205SR14	205/60R16 205/60R17 215/60R15 215/60R16 215/60R15.5LT	205/65R16 215/65R15 215/65R16 215/65R16	205/70R15 205/70R16 215/70R15	195R15LT 205R14 195/80R15 205/80R14	27/8.5-15 6.00-16LT 6.50-15LT 195/85R15LT	9.6	24,600	27,060	46	6×10	R-13

JISタイプ

小型トラック用

サイド 6×7 クロス

(チェーンバンドは別売)

チェーン の呼び	代表タイヤ サイズ	形状	適用タイヤサイズ(参考)						質量 kg/ベア	税抜価格 円/ベア	税込価格 円/ベア	サイド 取数	使用 クロス	対応 ロード	
			バイアス		ラジアル										
67171	6.00-15LT	S	6.40-14LT 5.50-16 6.00-14LT 6.50-14LT 8-14.5				175/75R15	175/80R15LT	6.00R15LT	11.5	27,900	30,690	48	7×7 R-14	
67172	6.50-15LT	S	6.00-16LT					175/80R16LT	6.50R15LT	12.5	30,700	33,770	50	7×7 R-14	
67180	175R14LT	S	23×8.5-12	195/60R15.5LT 205/60R14.5LT 185/65R15LT 195/65R15LT 205/65R15LT	175/70-16 185/70R15.5LT	175/75R15LT 185/75R15			185R14LT	11.1	27,700	30,470	42	7×8 R-14	
67380		T									20.4	49,600	54,560	42-43	
67181	195R15LT	S		195/60R17.5LT 205/60R15.5LT 195/65R16LT 205/65R16LT 215/65R16LT	185/70R16 195/70R15LT 205/70R15LT 195/75R16LT 195/70R16LT	195/75R15LT 195/75R16	185/80R15LT 185/80R16 185/85R15LT	185R15LT 195R14LT	12.2	29,700	32,670	46	7×8 R-14		
67381		T									22.0	53,900	59,290	46-47	
67182	7.00-15LT	S	6.50-16LT 28×8-15	205/60R16 215/60R17.5 215/65R16LT	195/70R17.5LT 215/70R15LT 215/70R16	195/75R17.5 195/75R18 205/75R17.5	175/80R16 195/80R15 195/80R17.5LT 195/80R16 185/85R16 195/85R16LT 205/85R16LT	700R15LT 205R15LT 195R16	13.2	31,700	34,870	50	7×8 R-16		
67382		T									24.2	59,300	65,230	50-51	
67191	205/75R16LT	S	27×8-15 27×8.5-12 27×8.5-15 8.25-12	205/60R17 205/60R17.5LT 215/60R15.5LT 215/60R17	205/70R15 205/70R16LT	215/75R15 205/75R15LT 205/75R16LT			13.2	31,200	34,320	46	7×9 R-14		
67391		T									24.0	59,500	65,450	46-47	
67192	7.50-15LT	S	7.00-16LT 8.25-12 28×9-15 28×9.5-15 212/60D15	225/60R17.5LT	205/70R17.5LT 215/70R17.5LT 225/70R15LT 225/70R16LT	205/75R17.5LT 215/75R16LT 215/75R17.5	205/80R15 205/80R16LT 215/80R16LT 215/80R17.5LT 215/80R16LT 205/90R17.5	28×9R15 700R16LT 750R15LT 205R15LT 215R15LT 205/90R17.5	14.0	33,900	37,290	51	7×9 R-16		
67392		T									25.3	62,400	68,640	51-52	
67193	7.50-16LT	S		235/60R17.5	205/70R19.5		215/60R16LT 225/60R16LT 225/65R16LT 225/60R15	7.50R16LT	15.0	35,900	39,490	56	7×9 R-16		
67393		T										27.2	66,800	73,480	56-57
67103	225/85R17.5LT	S		8R17.5	235/55-19	235/70R17.5LT 225/70R19.5 245/70R17.5 260/70R16LT	205/75-18 235/75R17.5 245/75R17	225/60R17.5LT 235/65R16LT 225/65R17.5LT	15.6	38,600	42,460	56	7×10 R-16		
67303		T										28.6	71,200	78,320	56-57

中・大型バス・トラック用

サイド 7×8 クロス

(チェーンバンドは別売)

チェーン の呼び	代表タイヤ サイズ	形状	適用タイヤサイズ(参考)					質量 kg/ベア	税抜価格 円/ベア	税込価格 円/ベア	サイド 駒数	使用 クロス	適応 パンチ	
			バイアス		ラジアル									
78170	7.50-16LT	S	7.50-15LT 215/60D15				7.50R15LT 7.50R16LT	16.9	43,800	48,180	42	8×7	R-16	
78370		T						30.0	82,100	90,310	42-43			
78180	225/80R17.5LT	S	10.00/70-15.3 8R17.5	225/70R19.5 235/70R17.5LT 245/70R17.5	205/75R18 235/80R17.5	225/85R17.5		17.8	46,300	50,930	42	8×7	R-16	
78380		T						32.2	89,400	98,340	42-43	8×8	R-16	
78181	8.25-16LT	S	8.25-15 7.50-18 7.00-20	245/70R19.5LT	245/80R17.5 255/80R17.5	215/85R18	225/90R17.5LT	825R16LT 7.50R18	19.7	50,500	55,550	46	8×8	R-18
78381		T						37.2	97,600	107,360	46-47			
78182	7.50-20	S	9.00-15		245/80R19.5		225/90R19.5 255/90R17.5	9R19.5 750R20	23.0	59,000	64,900	50	8×8	R-18
78382		T						45.5	120,200	132,220	50-51			
78191	225/90R17.5	S		275/65R17		255/85R16		20.7	60,400	66,440	46	8×9	R-18	

サイド 8×9 クロス

(チェーンバンドは別売)

チェーン の呼び	代表タイヤ サイズ	形状	適用タイヤサイズ(参考)				質量 kg/ハブ	税抜価格 円/ハブ	税込価格 円/ハブ	サイド 長さ	使用 クロス	適応 ハブ
			バイアス	ラジアル								
89182	7.50-20	S		225/70R22.5 235/70R22.5	225/80R22.5	225/90R19.5 255/90R17.5	7.50R20 9R19.5	28.3	66,700	73,370	50	9×8 R-18
89382		T						50.8	120,800	132,880	50-52	
89183	8.25-20	S		255/70R22.5			8.25R20 9R22.5	30.5	72,200	79,420	54	9×8 R-20
89383		T						55.2	131,700	144,870	54-56	
89191	265/70R19.5	S	12-16.5 9.00-18 10-18 315/75D15	265/60R19.5	275/70R19.5	225/90R17.5 235/90R17.5		27.0	63,900	70,290	46	9×9 R-18
89391		T						50.5	119,700	131,670	46-48	
89192	265/60R22.5	S						29.5	70,000	77,000	50	9×9 R-20
89392		T	315/85D15					55.5	131,500	144,650	50-52	
89193	9.00-20	S		285/70R19.5 11/70R22.5	255/80R22.5		9.00R20 10R22.5	32.2	76,100	83,710	56	9×9 R-20
89393		T		255/70R22.5 275/70R22.5	275/80R22.5 285/85R22.5			58.3	139,900	153,890	56-58	
89194	10.00-20	S		295/70R22.5	255/80R22.5 275/80R22.5 285/85R22.5		10.00R20 11.1R20 11R22.5	34.1	80,700	88,770	60	9×9 R-20
89394		T						62.3	148,700	163,570	60-62	
89195	11.00R20	S			285/80R22.5 295/80R22.5 295/85R22.5		12R22.5	36.5	87,100	95,810	62	9×9 R-23
89395		T						66.3	171,400	188,540	62-64	
89104	13/80R20	S	11.00-20	315/70R22.5	295/80R22.5			36.1	86,700	95,370	58	9×10 R-23
89304		T						66.1	171,400	188,540	58-60	
89105	315/80R22.5	S			315/80R22.5		12.00R20	37.9	92,100	101,310	62	9×10 R-23
89305		T	12.00-20					69.4	181,000	199,100	62-64	

RV・低床式・フォークリフト・特殊車輛

サイド 5×6 クロス								(チェーンバンドは別売)					
チェーンの呼び	代表タイヤサイズ	形状	適用タイヤサイズ(参考)					質量 kg/ベア	税抜価格 円/ベア	税込価格 円/ベア	サイド 駒数	使用 クロス バンド	適用 規格
			60シリーズ	70シリーズ	75シリーズ	80-82シリーズ	その他						
56195	215/80R18	S					215/85R18	11.5	31,900	35,090	62	6×9	R-16
56109	215/60R14.5LT	S					215/60R15.5	8.7	20,700	22,770	38	6×10	R-12
56102	H78-15	S	225/60R16 215/60R17 225/70R15 235/70R15 225/70R16 215/70R15LT	205/70R17.5 215/70R16 215/70R17 225/70R15 235/70R15 225/70R16 215/70R15LT	215/75R15 215/75R15LT	195/80R16 205/80R16 215/80R15	215/55-17 215/65R16 205/65R15LT	9.8	25,400	27,940	50	6×10	R-14
56103	215/80R16	S					225/80R15	10.6	27,500	30,250	54	6×10	R-16
56118	225/60R12.5LT	S					21×11-10	7.4	18,900	20,790	34	6×11	R-10
56119	235/60R13.5LT	S					235/60R13.5 235/60R14LT	8.1	21,000	23,100	38	6×11	R-12
56112	225/80R15	S	225/60R18 235/60R16	225/70R18 235/70R16	225/75R16	225/80R16	225/65R17	11.1	27,100	29,810	50	6×11	R-14
56129	245/60R14.5LT	S					245/60R13LT 255/60R14LT	8.7	22,200	24,420	38	6×12	R-12
56122	255/70R15	S	245/60R18 235/60R18	245/70R16 265/70R14	235/75R15	235/80R16	225/65R18 235/65R17 265/65-14	11.5	28,700	31,570	50	6×12	R-14
56123	265/70R15	S	255/60R18	255/70R16 245/70R17	265/75R15		235/65R18 255/65R16	12.4	30,600	33,660	54	6×12	R-14
56133	31×10.5R15LT	S	275/60R18 265/60R18	275/70R16			33×10.5R15	13.0	32,900	36,190	54	6×13	R-16
56144	285/75R16	S	285/60R18	285/70R16			225/80R17 255/80R16	14.0	43,800	48,180	58	6×14	R-16
56145	35×12.5R15	S		315/70R17	315/75R16		35×12.5R15	14.5	46,800	51,480	62	6×14	R-16

チェーンの呼び	代表タイヤサイズ	形状	適用タイヤサイズ(参考)					質量 kg/ベア	税抜価格 円/ベア	税込価格 円/ベア	サイド 駒数	使用 クロス バンド	適用
			16×8-8	450-10									
56167	5.00-8	S						4.7	11,600	12,760	30	6×6	R-9
56178	6.00-9	S						5.7	13,800	15,180	34	6×7	R-9
56188	21 × 8-9	S	155/70R12	165/70R12	18/7.5-8	20×7-12	19/8-10	6.1	14,900	16,390	34	6×8	R-10
56368	5.00-10ULT	T	5.20-10LT					9.3	24,900	27,390	34-35	6×6	R-9
56369	4.50-12ULT	T	5.00-12ULT	145R12LT				11.3	26,800	29,480	38-39	6×6	R-10
56379	15.5-12LT	T	145R13LT	155R12LT	165/60R14	W78-12LT		11.1	28,900	31,790	38-39	6×7	R-10
56370	5.50-13LT	T	5.00-13LT	6.45-13				12.5	33,700	37,070	42-43	6×7	R-12
56371	6.00-13LT	T	5.50-15					13.4	35,800	39,380	46-47	6×7	R-13
56380	165R14LT	T	165R13LT					13.5	35,300	38,830	42-43	6×8	R-10
56381	6.00-14LT	T	165R15LT	6.40-14				14.8	38,500	42,350	46-47	6×8	R-13
56390	175R14LT	T	185/65R15LT	185/65R15LT				14.3	38,000	41,800	42-43	6×9	R-12

サイド 6×7 クロス							(チェーンバンドは別売)						
チェーンの呼び	代表タイヤサイズ	形状	適用タイヤサイズ(参考)				質量 kg/ベア	税抜価格 円/ベア	税込価格 円/ベア	サイド 駒数	使用 クロス バンド	適用 クロス バンド	
67168	4.50-12ULT	S	5.00-10	5-10			8.1	19,400	21,340	36	7×6	R-10	
67368		T					14.5	34,700	38,170	36-37			
67169		S					8.9	21,000	23,100	38			
67369	6.00-9ULT	T	5.00-12				16.1	38,500	42,350	38-39	7×6	R-10	
67360	5.50-13LT	T	5.50-15 (ノーバンクタイヤ)				17.2	43,800	48,180	42-43	7×6	R-12	
67161	5.50-15ULT	S	165/95R13	500-16	6.00-13LT	500-15	10.8	27,500	30,250	48	7×6	R-13	
67361		T					19.4	50,400	55,440	48-49			
67179	5.70-12	S	5.50-12	155R12LT	5.00-12	6.00-12	21×8-9	8.4	24,900	27,390	38	7×7	R-10
67379		T						17.8	46,000	50,600	38-39		
67170	7.00-13ULT	S	175R13LT	165R15	5.50-14LT	6.50-13LT	10.4	27,500	30,250	42	7×7	R-13	
67370		T	165/95R14	165R14LT	6.50-13LT		19.0	49,400	54,340	42-43			
67371	6.00-15LT (5.50-15ULT)	T	175/80R15LT	6.00R15LT 6.00-14LT	6.50-14LT		21.0	54,900	60,390	48-49	7×7	R-14	
67372	6.50-15LT	T	6.50R15LT	6.00-16LT			22.7	60,500	66,550	50-51	7×7	R-14	
67189	6.50-10	S	175-13LT	165-13	23×8-9		10.2	27,100	29,810	38	7×8	R-10	
67389		T					16.8	54,300	59,730	38-39			
67190	7.00-12	S	185/70R15.5	24×8.5-14	A78-14	E78-14	11.5	28,400	31,240	42	7×9	R-12	
67390		T	215/60R15.5LT				20.8	59,000	64,900	42-43			

サイド 7×8 クロス								(チェーンバンドは別売)					
チェーンの呼び	代表タイヤサイズ	形状	適用タイヤサイズ(参考)					質量 kg/ベア	税抜価格 円/ベア	税込価格 円/ベア	サイド 駒数	使用 クロス バンド	適用 ロード
78178	7.00-12	S	22×8.5-12	185/70R15.5	215/60R15.5	A78-14	E78-14	13.5	37,000	40,700	34	8×7	R-12
78189	2.50-15	S						16.4	45,000	49,500	40	8×8	R-14
78101	3.00-15	S	31×12-16.5	11.5/80R15				21.7	59,400	65,340	46	8×10	R-16

サイド 8×9 クロス							(チェーンバンドは別売)					
チェーンの呼び	代表タイヤサイズ	形状	適用タイヤサイズ(参考)				質量 kg/ベア	税抜価格 円/ベア	税込価格 円/ベア	サイド 駒数	使用 クロス バンド	適用 クロス バンド
89178	27×850-15	S	28/850-15				18.2	43,800	48,180	35	9×7	R-12
89180	8.25-12	S	10-15				23.4	56,300	61,930	42	9×8	R-16
89380		T					43.2	100,900	110,990	42-43		
89199	10-16.5	S	275/70R16 31×10.5-15				23.0	54,900	60,390	38	9×9	R-16
89190	29×12-15	S					25.2	60,400	66,440	42	9×9	R-18

エフェクト 軽量合金鋼チェーン

特長

○クロスチェーンに合金鋼を使用することにより耐久性アップを実現しています。
(当社JIS型チェーン比較)

加えて、線径をスリム化、より軽量となったことで、低振動を実現、取り扱いも容易にしています。

○サイドカムの使用により容易にチェーンのゆるみを取り去り、チェーンは常にジャストフィット、チェーンバンドの使用は不要です。

○メッキ仕上げにより発錆も少なく、扱いやすくしています。



サイド 5×6 クロス 小型トラック用

チェーンの呼び	代表タイヤサイズ	形状	適用タイヤサイズ(参考)						質量 kg/ベア	税抜価格 円/ベア	税込価格 円/ベア	使用クロ ス規格 (税込別 売)
			バイアス		ラジアル							
561928C	7.00-15LT	SC	6.50-16LT 28×9-15	205/60R16 215/65R16LT	195/70R17.5LT 215/70R16LT 215/70R16	175/80R16 195/80R15 195/80R17.5LT 215/80R15LT	195/85R16LT 195/85R15LT 195/85R16LT 205/85R15LT	7.00R15LT 205R15LT	9.8	37,100	40,810	06098 (913)
563928C		TC								17.6	64,900	71,390
561018C	205/75R18LT	SC	10/70-12 27×8.5-12	205/60R17.5LT 215/60R15.5LT	205/70R15 205/70R16				9.3	36,100	39,710	
563018C		TC	27×8.5-15	225/60R17.5LT	205/75R15LT				16.7	63,500	69,850	
561028C	7.50-15LT	SC			205/70R17.5LT 215/70R17.5LT 225/70R16LT 205/75R16LT	205/80R16LT 205/80R17.5LT 215/80R15LT 205/85R16LT	7.00R16LT 7.50R16LT 215R16LT 205R16 28×9R15	10.1	38,700	42,570	06108 (1,023)	
563028C		TC			225/60R17.5LT 235/60R17.5LT 205/75R16LT	205/75R16LT 225/75R16LT			18.6	66,400	73,040	
561038C	7.50-16LT	SC		235/60R17.5		215/80R16LT	215/85R16LT 225/80R15	7.50R16LT	10.9	41,100	45,210	
563038C		TC					225/80R15		19.7	71,900	79,090	
561048C	225/85R17.5LT	SC			225/70R19.5 235/70R17.5LT 245/70R17.5 265/70R16LT	225/80R17.5LT 235/75R17.5	235/85R16LT		11.7	44,300	48,730	
563048C		TC							21.5	78,100	85,910	

サイド 6×7 クロス 中・大型バス・トラック用

チェーンの呼び	代表タイヤサイズ	形状	適用タイヤサイズ(参考)					質量 kg/ベア	税抜価格 円/ベア	税込価格 円/ベア	使用クロス 税抜価格/本 (税込別売)	
			バイアス		ラジアル							
671828C	225/80R17.5	SC	7.50-16	8R17.5	225/70R19.5 235/70R17.5LT	245/70R17.5	225/85R17.5	7.50R16	15.9	60,400	66,440	07098 1,530 (1,683)
671838C	8.25-16LT	SC	8.25-15	7.50-18	245/70R19.5	265/80R17.5	225/80R17.5LT	7.50R18	30.8	63,500	69,850	
673838C		TC		7.00-20	245/80R17.5	215/85R18	825R16LT	107.0	101,100	111,210		
671848C	7.50-20	SC	8.00-15	7.50-20	225/70R19.5	225/80R19.5	8R19.5	18.3	67,600	74,360		
673848C		TC					750R20	33.1	120,700	132,770		
671938C	245/70R19.5	SC			265/60R18	245/70R19.5	245/80R17.5	17.8	66,400	73,040	07098 3,570 (3,815)	

サイド 7×8 クロス 中・大型バス・トラック用

チェーンの呼び	代表タイヤサイズ	形状	適用
---------	----------	----	----

建設特殊車輛用タイヤチェーン

スタンダード

サイド 9×10 クロス

チェーン の呼び	代表タイヤサイズ	形状	適用タイヤサイズ(参考)		梱包 ベア	質量 kg/ベア	税抜価格 円/ベア	税込価格 円/ベア	サイド 駒数	使用クロス		適用チェーン/バンド (参考)
										段数	クロス	
90193	9.00-20	S	9.00R20		1	42.2	105,200	115,720	54	13	10×9	EM-1 R-20
90393		T			1/2	76.8	209,100	230,010	54	26		
90194	10.00-20	S	11.1-20 10.00R20	11.1R20 11R22.5	1	45.8	111,800	122,980	60	14	10×9	EM-1 R-20
90394		T			1/2	83.2	225,800	248,380	60	28		
90103	315/70R22.5	S	315/60R22.5		1	43.1	112,200	123,420	54	13	10×10	EM-1 R-23
90104	11.00-20	S	12R22.5 13/80R20		1	48.0	115,700	127,270	60	14		
90304		T			1/2	87.8	234,900	258,390	60	28		
90105	12.00-20	S	12.00R20	315/80R22.5	1	50.8	126,900	139,590	62	15		
90305		T			1/2	93.0	252,900	278,190	62	30	10×11	R-16
90100	12.5/70-16	S	12.5/65-16 20.5-16	12.5/70-15 33/12.5-15	1	34.4	87,100	95,810	42	10		
90110	12.5/65-18	S	12.5/60-18 20.5/70-16	12.5/70-16 (BS9GL)	1	36.0	93,800	103,180	42	10	10×12	R-16
90120	14.0/65-15	S			1	37.4	99,200	109,120	42	10		
90121	12.5/80R18	S			1	40.6	109,100	120,010	46	11	10×12	R-18
90123	13.5-20	S	355/80D20 15-19.5	365/70R22.5	1/2	48.4	132,200	145,420	54	13		R-20
90125	12.00-24	S	13.00-20		1/2	55.8	156,800	172,480	62	15	10×13	EM-1
90131	15.5/60-18	S	19.0/45-17 14-17.5	400/65-17.5	1	46.8	125,100	137,610	46	11		シメチェーン付
90132	15.5/70-18	S	16/70-20		1	50.8	137,900	151,690	50	12	10×13	シメチェーン付
90133	15.5/70-20	S	400/70R18 400/70R20	15.5/80R18 16.0/70-20	1	51.8	143,600	157,960	54	13		R-23
90134	325/95R24	S	405/70R20		1	56.0	160,500	176,550	60	14	10×15	EM-2
90136	13.00-24	S	14.00-20		1/2	61.8	173,700	191,070	66	16		EM-2
90152	42/17-20	S	14.5-20 405/70R18	15.5/70-20 16/70-20	1	50.8	166,500	183,150	50	12	10×15	EM-1
90153	17.5/65-20	S	18R19.5	425/65R22.5 425/70R22.5	1/2	54.8	169,800	186,780	54	13		EM-2
90156	14.00-24	S	14.00-25 500/60R22.5	15.5-25	1/2	67.2	182,800	201,080	66	16	10×16	EM-2
90165	16.9-24	S	17.5R24	440/80R24	1/2	66.0	186,000	204,600	64	15		EM-2
90166	17.5-25	S	460/70R24		1/2	69.8	192,400	211,640	66	16		

サイド 10×13 クロス

チェーン の呼び	代表タイヤサイズ	形状	適用タイヤサイズ(参考)		梱包 ベア	質量 kg/ベア	税抜価格 円/ベア	税込価格 円/ベア	サイド 駒数	使用クロス		適用チェーン/バンド (参考)
										段数	クロス	
13183	12.00-24	S	12.4-24	12.4-28	1/2	76.4	232,100	255,310	54	13	13×8	EM-2
13109	15.5/70-18	S			1/2	60.4	188,200	207,020	38	9	13×10	EM-1
13101	42/17-20	S	14.5-20	17.5/65-20	1/2	73.2	201,300	221,430	46	11		EM-2
13103	13.00-24	S	14.00-20	14.9-24	1/2	86.2	261,500	287,650	54	13		EM-4
13104	14.00-24	S	14.00-25 14.9-28	15.5-25 385/95R25	1/2	92.8	278,200	306,020	58	14		EM-2
13106	16.9-30	S			1/2	105.6	316,300	347,930	66	16	13×11	EM-2
13113	16.9-24	S	17.00-24	440/80R24	1/2	91.2	269,500	296,450	54	13		EM-2
13114	17.5-25	S			1/2	98.0	296,600	326,260	58	14	13×12	EM-2
13124	18.4-24	S	16.00-20 18.4-25	17.5R29	1/2	103.2	300,400	330,440	58	14		EM-4
13125	16.00-25	S	16.00-24	445/95R25	1/2	110.4	333,600	366,960	62	15	13×13	EM-4
13135	20.5-25	S			1/2	116.2	375,300	412,830	62	15		EM-4
13137	18.00-25	S	18.00-24	505/95R25	1/2	131.4	400,100	440,110	70	17	13×15	EM-5
13155	25/65R25	S			1/2	127.4	389,300	428,230	62	15		EM-5
13156	23.5-25	S	23.1-26		1/2	136.2	411,600	452,760	67	16	13×17	EM-5
13157	21.00-25	S	21.00-24		1/2	134.4	435,800	479,380	70	17		EM-5
13178	26.5-25	S	750/65R25		1/2	166.0	475,600	523,160	74	18		

機種別使用タイヤ(参考)一覧表

メーカー タイヤサイズ	コマツ	キャタピラー	TCM	日立建機	KCM	コベルコ	クボタ	古川機械	ヤンマー	タダノ	加藤
10/70-12	WA10 WA20 SK07 PW20		ZW20.L3 607-707 608-709	SX607 ZW20 LX15 SX608	25ZV		RA300 R320D	FL301	V1-1A V2		
10-16.5							RA400 RA420D RA401 R430Z	FL30 FL35-II FL302	V3		
12.5/70-16	WA30	901B	ZW30 L4	ZW30 LX20	35ZV	LK40Z					
12.5/65-18		WS210A									
15.5/60-18	WA40-3 WA50-3	902B 903B WS310A WS410A	ZW40 ZW50 L5 L6	ZW40 ZW50 LX30-7 LX40-7	40ZV 43ZV	LK50Z	RA501 RA601 R520D R620D R530Z R630Z RA500	FL303 FL304	V4 V5		
15.5/70-18	WA40-1 PW100 PW128JU GD305A(F) GD355A GD305A(R) GD405A(F) LW100 LW80	MG3(F) MG100(F)		ZX125W EX100WD		SK04 SK100W(W) SK125W					HS-60
9.00-20											
10.00-20											
11.00-20											
12.5/65-20	WA70 WA80 WR8	WS510A WS500	L9-2 820-2 L9 ZW80	LX50	45ZV	LK80Z LK200 SK100W(S)	RA800 R900	FL305 FL80-II FL80-II			
12.00-24											
13.00-24	GD500 GD555 GD755 GD505A GD705A LW160 LW200 GH320	MG300 MG330-430				PK160					
14.00-24											
16.9-24	WA100 WR11 WR12	910G 910H	L13 L10S ZW90	LX60 LX70 ZW100 ZW90	50ZV	LK120Z LK300	RA1200 R1300	FL120A FL120-II FL308			
17.5-25	WA200 WA250-3	914G 924G 928G 926 924H	L19 ZW140 L20	ZW140 LX100 LX110	65ZV	LK190Z LK500		FL150 FL325	TR250M-5		
18.4-24	WA150	918	L16	LX80 ZW120	60ZV	LK150Z LK400	RA1500 R1600	FL315			
385/95 R 25	LW250-5 WING250						RK250-6E				
16.00-25 (445/95 R 25)	HD205 HD255 LW250 LW250-3						RK250 RK350				
18.00-25 (505/95 R 25)	HD320 GD805A						RK450 RK500				
20.5-25	WA270 WA320 WA300 WA350	938G 950G 936G 14G L26 L27 14M 930H 938H	ZW150 ZW180 L26 L32	ZW150 ZW180 LX120 LX130-7 LX160-7	70ZV 80ZV	LK230Z LK207Z LK600 LK700		FL200B FL230 FL270-I			KR45H SS500
23.5-25	WA380 WA400 WA430 WA450 GD825A	962H 960 16G 16M 725 935	ZW220 ZW250 L34 L35 L39 L40	ZW220 ZW250 LX150 LX190-7 LX230-7	85ZV 88ZA 90ZA 80ZV-2	LK310Z LK350Z LK700 LK800 LK900 LK70Z-6		FL320A FL330 FL330-I			
26.5-25	WA470 WA480 WA400-3E HM350-2	950H 966H 972H 970 725 935	ZW310 L50	ZW310 LX200 LX300-7	90ZV 95ZA 92ZV 922V	LK7470Z LK350Z-6		FL460			
29.5-25	WA500 HM400-2	980H 740		AH400 A25CA	97ZV	LK470Z-6					
18.00-33	HD325 HD405	771D 769D 770		R40C EH750							
35/65-33	WA600	988H	L60	LX450-7	115ZV	LK560Z					
24.00-35	HD465 HD605	773D 775D 773F 775F		R60C							
40/65-39	WA700				135ZV						
45/65-45	WA800 WA900	992G 992K	L100								

※上記一覧表は、各メーカーのカタログを参考にしていますがご注文の際は今一度ご確認ください。

建設・産業車輛特殊チェーン

★使用状況に応じた種類を選択して下さい。
★ご注文の際は、必ずタイヤサイズをご確認下さい。
★ご使用の際は、タイヤにフィットするようチェーンバンドをおすすめします。
★その他ご不明の点は、当社にお問い合わせ下さい。

▲警告
タイヤのトレッドパターンによっては装着時に著しくタイヤを損傷する場合があります。
御注意下さい。(尚、ご不明な点がありましたら当社までお問合せ下さい。)

H型(Hタイプ)

SR型(ORング付スタンダードタイプ)

タイヤサイズ	適用タイヤサイズ (参考)	品番	質量 kg/本	税抜価格 円/本	税込価格 円/本	使用クロス 品番 段数	品番	質量 kg/本	税抜価格 円/本	税込価格 円/本	使用クロス 品番 段数
9×10		9×10					9×10				
9.00-20	9.00R20	F90020H	30.4	131,500	144,650	10×10H 8	F90020SR	24.1	98,100	107,910	10×9R 13
10.00-20	10.00R20 11.1-20 11R22.5	F10020H	30.7	139,500	153,450	10×10H 8	F10020SR	26.2	107,600	118,360	10×9R 14
11.00-20	12R22.5 315/70R22.5	F11020H	32.8	146,000	160,600	10×10H 9	F11020SR	28.4	111,500	122,650	10×10R 14
12.00-20	12.00R20 315/80R22.5	F12020H	37.3	167,900	184,690	10×12H 9	F12020SR	30.1	117,800	129,580	10×10R 15
12.00-24	13.00-20	F12024H	39.3	176,600	194,260	10×12H 10	F12024SR	32.9	128,500	141,350	10×12R 15
12.5/70-16	33/12.5-15 12.5/70-16 12.5/65-16	F12716H	25.8	100,800	110,880	10×11H 6					
12.5/65-18	12.5/60-18 14.0/65-15	F12518H	29.9	111,200	122,320	10×11H 7					
13.00-24	14.00-20	F13024H	42.7	184,700	203,170	10×13H 10	F13024SR	35.8	143,600	157,960	10×13R 16
13.5-20	365/80D20 15-19.5	F13520H	34.4	156,100	171,710	10×13H 8	F13520SR	28.2	115,800	127,380	10×12R 13
15.5/60-18	19.0/45-17	F15618H	30.2	143,700	158,070	10×13H 7					
15.5/70-18		F15718H	34.2	139,800	153,780	10×13H 8					
15.5/70-20	400/70R20 15.5/80R18 385/65R22.5	F15720H	37.2	159,900	175,890	10×15H 8	F15720SR	29.3	122,200	134,420	10×13R 13
42/17-20	17.00-20 405/70R18	F17020H	35.4	139,800	153,780	10×15H 8	F17020SR	29.9	112,800	124,080	10×15R 12
14.00-24	14.00-25 15.5-25	F14024H	46.2	195,500	215,050	10×15H 10	F14024SR	39.6	151,600	166,760	10×15R 16
16.9-24	17.5R24	F16924H	45.5	187,700	206,470	10×17H 9	F16924SR	40.2	153,100	168,410	10×16R 15
17.5/65-20	18R19.5	F17520H	37.4	148,000	162,800	10×15H 8	F17520SR	32.2	127,400	140,140	10×15R 13
17.5-25		F17525H	49.4	199,300	219,230	10×17H 10	F17525SR	44.9	168,200	185,020	10×16R 16
10×13		10×13					10×13				
11.00-20		G11020H	44.0	212,600	233,860	13×7H 7					
12.00-24	12.4-24 12.4/11-18	G12024H	49.0	251,100	276,210	13×10H 7	G12024SR	42.9	190,100	209,110	13×8R 13
42/17-20	14.5-20	G17020H	48.7	222,900	245,190	13×12H 6	G17020SR	42.0	170,600	187,660	13×10R 11
13.00-24	14.00-20 14.9-28	G13024H	54.5	280,300	308,330	13×10H 7	G13024SR	49.5	214,200	235,620	13×10R 13
14.00-24	14.00-25 15.5-25 385/95R25	G14024H	63.5	285,500	314,050	13×10H 8	G14024SR	53.6	225,000	247,500	13×10R 14
16.00-24	16.00-25 445/95R25	G16024H	75.2	357,900	393,690	13×12H 9	G16024SR	62.7	265,900	292,490	13×12R 15
16.9-24	17.00-24	G16924H	62.7	294,300	323,730	13×12H 7	G16924SR	52.7	218,700	240,570	13×11R 13
17.5-25		G17525H	67.2	309,000	339,900	13×12H 8	G17525SR	56.2	236,400	260,040	13×11R 14
18.4-24	16.00-20 17.5R29	G18424H	67.6	332,000	365,200	13×12H 8	G18424SR	58.8	233,600	256,960	13×12R 14
18.00-25	18.00-24 505/95R25	G18025H	88.0	384,300	422,730	13×13H 10	G18025SR	74.2	316,800	348,480	13×13R 17
20.5-25		G20525H	79.5	439,300	384,230	13×13H 9	G20525SR	65.7	276,800	304,480	13×13R 15
23.5-25		G23525H	90.5	403,700	444,070	13×16H 9	G23525SR	78.2	326,200	358,820	13×15R 16
26.5-25		G26525H	99.5	463,400	509,740	13×17H 11	G26525SR	91.8	396,300	435,930	13×17R 18

撮影の為チェーンに塗装しています。

LR型(ライトウェートオリングタイプ)

WR型(ダブルクロスオリングタイプ)

K型(亀甲タイプ)受注生産

品番	質量 kg/本	税抜価格 円/本	税込価格 円/本	使用クロス 品番 段数	品番	質量 kg/本	税抜価格 円/本	税込価格 円/本	使用クロス 品番 段数	品番	質量 kg/本	税抜価格 円/本	税込価格 円/本	使用クロス 品番 段数
9×10					9×10					9×10				
F90020L	29.1	140,500	154,550	10×9R 18	F90020W	40.6	171,700	188,870	10×9R 26	F90020K	34.0	160,100	176,110	10×19K 8
F10020L	32.4	149,800	164,780	10×9R 19	F10020W	43.7	184,700	203,170	10×9R 28	F10020K	41.0	177,400	195,140	10×19K 9
F11020L	35.4	163,500	179,850	10×10R 19	F11020W	48.0	187,800	206,580	10×10R 28	F11020K	44.0	223,600	245,960	10×19K 10
F12020L	37.4	173,000	190,300	10×10R 20	F12020W	51.5	235,200	258,720	10×10R 30	F12020K	40.0	260,900	286,990	10×23K 9
F12024L	40.5	201,300	221,430	10×12R 20	F12024W	55.9	249,700	274,670	10×12R 30	F12024K	52.5	289,900	318,890	10×23K 10
F12716L	26.6	117,500	129,250	10×12R 13	F12716W	34.4	134,500	147,950	10×12R 18					
F12518L	27.0	131,000	144,100	10×11R 14	F12518W	35.9	160,100	176,110	10×11R 20					
F13024L	44.3	224,800	247,280	10×13R 21	F13024W	62.4	275,100	302,610	10×13R 32	F13024K	57.0	297,100	326,810	10×27K 10
F13520L	36.5	177,900	195,690	10×12R 18	F13520W	51.0	238,400	262,240	10×13R 26					
F15618L	29.8	149,800	164,780	10×13R 15	F15618W	43.0	186,200	204,820	10×13R 22					
F15718L	33.8	173,100	190,410	10×13R 16	F15718W	44.4	192,200	211,420	10×15R 20					
F15720L	35.8	187,700	206,470	10×13R 17	F15720W	50.9	235,200	258,720	10×13R 26					
F17020L	37.6	167,800	184,580	10×15R 17	F17020W	52.7	238,400	262,240	10×15R 24	F17020K	44.5	289,300	318,230	10×23K 9
F14024L	47.0	236,400	260,040	10×15R 22	F14024W	70.1	297,600	327,360	10×15R 32	F14024K	63.0	311,100	342,210	10×27K 11
F16924L	50.1	225,400	247,940	10×16R 20	F16924W	70.5	307,500	338,250	10×16R 30	F16924K	60.5	300,100	330,110	10×31K 10
F17520L	39.9	178,000	195,800	10×15R 18	F17520W	57.0	267,200	293,920	10×15R 26	F17520K	48.1	241,200	265,320	10×27K 9
F17525L	57.1	257,000	282,700	10×16R 23	F17525W	79.5	346,100	380,710	10×16R 33	F17525K	65.5	322,100	354,310	10×31K 11
10×13					10×13					10×13				
G12024L	53.1	256,600	282,260	13×8R 17	G12024W	64.1	270,100	297,110	13×8R 22					
G13024L	61.8	298,400	328,240	13×10R 17	G13024W	75.4	315,500	347,050	13×10R 22					
G14024L	65.6	312,000	343,200	13×10R 18	G14024W	82.9	346,800	381,480	13×10R 24	G14024K	73.0	359,500	395,450	13×19K 9
G16024L	76.3	364,400	400,840	13×12R 19	G16024W	95.7	418,900	460,790	13×12R 25	G16024K	88.5	452,200	497,420	13×23K 10
G16924L	65.0	307,500	338,250	13×11R 17	G16924W	80.7	340,200	374,220	13×12R 21	G16924K	79.0	370,600	407,660	13×23K 9
G17525L	68.9	326,200	358,820	13×11R 18	G17525W	87.3	362,100	398,310	13×11R 24	G17525K	79.0	389,300	428,230	13×23K 9
G18424L	72.2	345,100	379,610	13×12R 18	G18424W	91.7	381,500	419,650	13×12R 24	G18424K	88.0	408,100	448,910	13×23K 10
G18025L	91.9	440,300	484,330	13×13R 22	G18025W	116.0	491,600	540,760	13×13R 28	G18025K	111.0	489,800	538,780	13×27K 11
G20525L	84.1	397,300	437,030	13×13R 20	G20525W	105.0	447,800	492,580	13×13R 26	G20525K	98.0	470,800	517,880	13×31K 9
G23525L	102.0	469,800	516,780	13×15R 22	G23525W	126.0	533,600	586,960	13×15R 28	G23525K	109.0	513,300	564,630	13×31K 10
G26525L	114.0	558,600	614,460	13×17R 22	G26525W	156.0	592,900	652,190	13×17R 31	G26525K	135.0	657,800	723,580	13×35K 11

建設・産業車両特殊エンジニア

エフェクト軽量合金鋼チェーン

サイドカム

特長

- クロスチェーンに合金鋼を使用することにより耐久性アップを実現しています。
(当社JIS型チェーン比較)
加えて、線径をスリム化、より軽量となったことで、低振動を実現、取り扱いも容易にしています。
- サイドカムの使用により容易にチェーンのゆるみを取り去り、チェーンは常にジャストフィット、チェーンバンドの使用は不要です。
(HSK品番が「BR」の記載となっている製品はサイドカム付属の無いシリーズです。)
- メッキ仕上げにより発錆も少なく、扱いやすくしています。

特許第3057440号

サイド 6×8 クロス

ミニホイールローダ用 (サイドカム無)

HSK 品番	代表タイヤ サイズ	形状	質量 kg/本	税抜価格 円/本	税込価格 円/本	クロスチェーン			
						品番	段数	税抜価格 円/本	税込価格 円/本
165BR	10.00-16.5	S	8.6	38,400	42,240	08098	11	2,740	3,014
115BR	10.00-15	S	9.3	39,100	43,010	08098	12	2,740	3,014
126BR	12.5/70-16	S	10.4	40,000	44,000	08118	12	3,190	3,509
128BR	12.5/65-18	S	10.2	43,500	47,850	08128	11	3,270	3,597
348BR	340/80R18	S	13.7	55,300	60,830	08128	15	3,270	3,597
156BR	15.5/60-18	S	13.2	53,200	58,520	08148	13	3,570	3,927
157BR	15.5/70-18	S	14.2	59,100	65,010	08148	14	3,570	3,927
407BR	405/70R18	S	15.1	63,500	69,850	08148	15	3,570	3,927
175BR	17.5/65-20	S	16.6	69,900	76,890	08168	15	3,720	4,092

サイド 6×8 クロス

ミニホイールローダ用

HSK 品番	代表タイヤ サイズ	形状	質量 kg/本	税抜価格 円/本	税込価格 円/本	クロスチェーン			
						品番	段数	税抜価格 円/本	税込価格 円/本
165BRC	10.00-16.5	SC	8.8	43,700	48,070	08098	11	2,740	3,014
115BRC	10.00-15	SC	9.5	47,100	51,810	08098	12	2,740	3,014
126BRC	12.5/70-16	SC	10.5	48,900	53,790	08118	12	3,190	3,509
128BRC	12.5/65-18	SC	10.4	54,500	59,950	08128	11	3,270	3,597
348BRC	340/80R18	SC	14.1	66,200	72,820	08128	15	3,270	3,597
156BRC	15.5/60-18	SC	13.5	63,300	69,630	08148	13	3,570	3,927
157BRC	15.5/70-18	SC	14.6	69,500	76,450	08148	14	3,570	3,927
407BRC	405/70R18	SC	15.9	76,500	84,150	08148	15	3,570	3,927
175BRC	17.5/65-20	SC	17.0	80,900	88,990	08168	15	3,720	4,092

407BR/407BRCにつきましては、CAT907の車輪にはフロントに装着下さい。

サイド 8×10 クロス

建設車両用


HSK 品番	代表タイヤ サイズ	形状	質量 kg/本	税抜価格 円/本	税込価格 円/本	クロスチェーン			
						品番	段数	税抜価格 円/本	税込価格 円/本
N11020BC	11.00-20	SC	22.3	78,600	86,460	10108	14	3,830	4,213
N13024BC	13.00-24	SC	30.7	103,800	114,180	10138	17	4,660	5,126
N176520BC	17.5/65-20	SC	25.4	94,600	104,060	10158	13	5,200	5,720
N14024BC	14.00-24	SC	31.5	109,200	120,120	10158	16	5,200	5,720
N16924BC	16.9-24	SC	32.9	114,700	126,170	10168	16	5,490	6,039
N17525BC	17.5-25	SC	35.4	120,100	132,110	10168	17	5,490	6,039
N18424BC	18.4-24	SC	36.3	136,600	150,260	10178	17	5,740	6,314
N16025BC	16.00-25	SC	38.3	142,000	156,200	10178	19	5,740	6,314
N20525BC	20.5-25	SC	44.1	163,800	180,180	10188	20	6,090	6,699
N18025BC	18.00-25	SC	48.4	174,700	192,170	10188	22	6,090	6,699
N23126BC	23.1-26	SC	46.6	150,300	165,330	10218	19	7,010	7,711
N23525BC	23.5-25	SC	51.4	180,200	198,220	10218	21	7,010	7,711

受注生産

ダイヤ型タイヤチェーン

超大型ダンプ用

大型ホイールローダ用



特長

- 合金鋼使用。
- 雪用滑り止めチェーンに最適。
- 微振動。
- テンションチェーン付。
(チェーンバンド不要)

線径	品番	サイズ・呼び	質量 kg/本	税抜価格 円/本	税込価格 円/本
13 (14)	16025DIA	16.00-25	146	556,500	612,150
	18025DIA	18.00-25	176	670,700	737,770
	20525DIA	20.5-25	162	617,500	679,250
	18033DIA	18.00-33	185	705,200	775,720
14	21035DIA	21.00-35	211	804,200	884,620
	23525DIA	23.5-25	178	678,400	746,240
	26525DIA	26.5-25	201	766,000	842,600
	24035DIA	24.00-35	234	891,900	981,090
14	24049DIA	24.00-49	250	952,900	1,048,190
	29525DIA	29.5-25	209	796,500	876,150

受注生産

超大型ダンプ用他ラダー型チェーン

超大型ダンプ用

大型ホイールローダ用



特長

- 合金鋼使用。
- コネクターは使用せずクロスとサイドを溶接により接続しています。
- 制動力抜群。
- 雪路等登坂性抜群。

※同じタイヤサイズでも形状パターンにより装着不具合場合があります。
ご用命の際は、必ずタイヤメーカー及び通称名を連絡下さい。

線径	品番	サイズ・呼び	質量 kg/本	税抜価格 円/本	税込価格 円/本
13	I 14024	14.00-24	75	201,300	221,430
	I 16025	16.00-25	84	225,400	247,940
	I 18033	18.00-33	120	321,500	353,650
	I 20525	20.5-25	106	281,000	309,100
16	I 23525	23.5-25	115	305,000	335,500
	I 21035	21.00-35	152	392,800	432,080
	I 26525	26.5-25	125	335,900	369,490
	I 24035	24.00-35	173	461,600	507,760
16	I 29525	29.5-25	145	390,400	429,440

受注生産

建設車両用スタッドチェーン



特長

- 合金鋼使用。
- 制動力・登坂力抜群。
(スタッド2本刀)
- サイドカム使用。
(内則側)
- 補修パーツ有。

線径	品番	サイズ・呼び	質量 kg/本
12	26525STD	26.5-25	201
	29525STD	29.5-25	234
	16025STD	16.00-25	180
	18033STD	18.00-33	221
14	21035STD	21.00-35	245
	24035STD	24.00-35	273
	35633STD	35/65-33	405



※近年ラジアル等(ハイラグ)仕様のタイヤが増えています。

代表タイヤ サイズ	適用タイヤサイズ (参考)	7(サイド)×10(クロス)				8(サイド)×10(クロス)				7×10&10 使用クロス	8(サイド)×12(クロス)				8×12 使用クロス
		品番	質量 kg/本	税抜価格 円/本	税込価格 円/本	品番	質量 kg/本	税抜価格 円/本	税込価格 円/本		品番	質量 kg/本	税抜価格 円/本	税込価格 円/本	
6-14		T0614	8.2	19,700	21,670	TR0614	10.0	20,900	22,990	10×6TC 2,000 (2,200)					
7.2 7-14		T0714	8.9	21,300	23,430	TR0714	10.0	24,900	27,390						
7-16	6.00-16	T0716	9.8	23,800	26,180	TR0716	11.1	27,600	30,360						
7-18		T0718	10.4	25,100	27,610	TR0718	12.1	30,300	33,330		10×6TC 2,310 (2,541)				
7-20	7.00-20	T0720	11.7	28,100	30,910	TR0720	13.1	32,700	35,970						
7-24		T0724	12.7	30,600	33,660	TR0724	13.6	33,700	37,070						
8.3 8-14		T0814	9.7	23,300	25,630	TR0814	10.6	26,200	28,820	10×7TC 2,500 (2,750)					
8-16	212/80D15	T0816	10.7	25,700	28,270	TR0816	11.8	27,800	30,580						
8-18	7.50-16	T0818	11.7	28,200	31,020	TR0818	13.0	32,300	35,530						
8-20	7.50-18 210/90R20	T0820	12.7	30,600	33,660	TR0820	14.1	35,000	38,500		H0820	18.4	48,800	53,680	12×6TC 3,740 (4,114)
8-22	210/95R20	T0822	13.8	33,000	36,300	TR0822	15.2	38,000	41,800		H0822	19.9	53,000	58,300	
8-24		T0824	14.8	35,400	38,940	TR0824	16.4	41,000	45,100	H0824	21.3	56,800	62,480		
8-26		T0826	15.8	38,200	42,020	TR0826	17.0	42,200	46,420	H0826	22.8	60,600	66,660		
9.5 9-16	280/70-16	T0916	11.3	27,400	30,140	TR0916	13.2	33,000	36,300	10×8TC 2,780 (3,036)					
9-18	7.50-20 280/70R18	T0918	12.3	29,500	32,450	TR0918	13.5	33,600	36,960						
9-20	250/85R20	T0920	13.5	32,300	35,530	TR0920	14.7	36,400	40,040		H0920	18.6	49,300	54,230	12×7TC 4,100 (4,510)
9-22	280/70R20 1000-16 250/85R22	T0922	14.7	35,300	38,830	TR0922	16.1	39,700	43,670		H0922	20.2	53,600	58,960	
9-24	1000-18 250/85R24	T0924	15.9	37,600	41,360	TR0924	17.3	43,100	47,410		H0924	21.9	58,200	64,020	
11.2 10-24	11.2-20	T1024	17.1	41,100	45,210	TR1024	18.6	46,400	51,040	H1024	23.6	62,800	69,080		
10-26		T1026	18.3	43,700	48,070	TR1026	20.0	49,600	54,560	10×9TC 3,030 (3,333)	H1026	25.2	67,000	73,700	12×8TC 4,440 (4,884)
10-28	260/85R28 250/85R28	T1028	14.4	46,600	51,260	TR1028	21.2	52,900	58,190		H1028	26.9	71,400	78,540	
12.4 11-24	320/70R24 320/60R26 320/65R20 340/80R18 360/70R20 12.4-20 280/85R24	T1124	18.2	43,600	47,960	TR1124	20.2	50,300	55,330		H1124	25.4	67,800	74,580	
11-26	340/70R24	T1126	19.5	46,600	51,260	TR1126	21.2	52,800	58,080		H1126	27.2	72,300	79,530	
11-28	320/70R28 320/85R28	T1128	20.8	49,600	54,560	TR1128	22.6	56,000	61,600		H1128	28.1	77,200	84,920	12×9TC 4,440 (4,884)
11-32	320/85R32	T1132	23.3	55,900	61,490	TR1132	25.3	62,800	69,080	H1132	32.6	86,900	95,590		
11-34		T1134	24.6	58,900	64,790	TR1134	26.4	65,600	72,160	H1134	34.4	91,600	100,760		
11-36	320/85R36	T1136	25.9	62,000	68,200	TR1136	28.1	66,200	72,820	H1136	36.3	96,600	106,260		
11-38	320/85R38	T1138	27.1	65,000	71,500	TR1138	29.4	73,000	80,300	H1138	38.1	101,400	111,540		
13.6 12-24	18.4-16 320/85R24	T1224	20.5	49,500	54,450	TR1224	22.1	55,400	60,940	10×10TC 3,330 (3,633)	H1224	27.5	72,900	80,190	12×10TC 4,660 (5,166)
12-26	340/85R24 380/70R24 360/70R24	T1226	21.9	52,800	58,080	TR1226	23.6	58,500	64,350		H1226	29.4	78,200	86,020	
12-28	340/85R28 360/70R28	T1228	23.4	56,000	61,600	TR1228	25.1	62,500	68,750		H1228	31.3	83,500	91,850	
12-32		T1232	26.1	62,700	68,970	TR1232	28.0	69,700	76,670		H1232	35.2	93,400	102,740	
425/70R24		T42724	27.5	66,100	72,710	TR42724	29.5	73,300	80,630		H42724	37.1	98,500	108,350	
13.6 12-36	340/85R36	T1236	29.1	70,000	77,000	TR1236	31.6	77,400	85,140	10×12TC 3,540 (3,894)	H1236	39.0	103,600	113,960	12×11TC 4,880 (5,384)
12-38	340/85R38	T1238	30.5	73,300	80,630	TR1238	32.8	81,400	89,540		H1238	40.9	108,800	119,680	
14.9 13-16		T1316	17.5	41,800	45,980	TR1316	18.6	46,200	50,820						
13-24	380/85R24 15.5/60-24	T1324	23.4	56,000	61,600	TR1324	25.1	62,500	68,750		H1324	31.3	83,500	91,850	
13-26		T1326	24.8	59,500	65,450	TR1326	26.7	66,300	72,930		H1326	33.3	88,600	97,460	
13-28	380/85R28 420/65R28 380/70R28	T1328	26.2	62,800	69,080	TR1328	23.2	70,200	77,220	10×14TC 3,740 (4,114)	H1328	35.2	93,400	102,740	12×12TC 5,060 (5,626)
13-38		T1338	32.0	76,600	84,260	TR1338	34.3	85,000	93,500		H1338	42.9	114,000	125,400	

ご用命の折には必ず確認をお願い致します。

代表タイヤ サイズ	適用タイヤサイズ (参考)	7(サイド)×10(クロス)				8(サイド)×10(クロス)				7×10&10 使用クロス	8(サイド)×12(クロス)				8×12 使用クロス
		品番	質量 kg/本	税抜価格 円/本	税込価格 円/本	品番	質量 kg/本	税抜価格 円/本	税込価格 円/本		税抜価格 (税込価格) 円/本	品番	質量 kg/本	税抜価格 円/本	
440/65R24	400/80R24	T446524	23.1	59,000	64,900	TR446524	24.8	65,700	72,270	10×13TC 3,830 (4,213)	H446524	31.6	89,200	98,120	12×10TC 5,180 (5,676)
16.9 14-24	420/70R24 420/85R24	T1424	26.2	62,800	69,080	TR1424	28.1	70,000	77,000		H1424	35.7	94,800	104,280	
14-26	440/80R24	T1426	27.7	66,600	73,260	TR1426	29.6	73,500	80,850		H1426	37.8	100,500	110,550	
14-28	420/70R28 440/80R28 420/85R28 380/85R30	T1428	29.2	70,100	77,110	TR1428	31.3	77,400	85,140		H1428	39.9	106,000	116,600	
14-30	420/70R30 420/85R30	T1430	30.7	73,700	81,070	TR1430	32.9	81,500	89,650	10×14TC 4,100 (4,510)	H1430	42.0	111,700	122,870	12×11TC 5,490 (6,039)
340/85R38		T348538	32.2	77,000	84,700	TR348538	33.8	83,800	92,180		H348538	44.1	117,000	128,700	
16.9 14-34	420/85R34	T1434	33.8	80,900	88,990	TR1434	36.2	89,700	98,670		H1434	46.1	122,300	134,530	
14-36		T1436	35.3	84,600	93,060	TR1436	38	94,300	103,730		H1436	48.1	127,800	140,580	
14-38	420/85R38	T1438	36.8	88,100	96,910	TR1438	39.4	97,600	107,360	10×15TC 4,350 (4,765)	H1438	50.2	133,400	146,740	12×12TC 5,850 (6,435)
480/65R24	460/70R24 480/70R24 17.5L24	T486524	27.6	66,100	72,710	TR486524	29.1	72,100	79,310		H486524	37.1	98,500	108,350	
18.4 15-26	460/65R28 480/70R26	T1526	29.2	70,000	77,000	TR1526	29.9	76,300	83,930		H1526	39.4	104,800	115,280	
480/65R28	480/70R28	T486528	30.8	73,700	81,070	TR486528	32.2	79,900	87,890		H486528	41.7	110,600	121,660	
18.4 15-30	420/85R30 480/70R30	T1530	32.4	77,300	85,030	TR1530	34.4	85,600	94,160	10×15TC 4,350 (4,765)	H1530	46.3	116,900	128,590	12×13TC 6,160 (6,745)
15.5-38	460/85R30	T15538	34.1	81,400	89,540	TR15538	36.1	90,600	99,660		H15538	48.6	129,000	141,900	
18.4 15-34	480/85R30 540/85R34 460/85R34	T1534	35.5	85,000	93,500	TR1534	37.9	94,200	103,620		H1534	48.6	129,000	141,900	
480/70R34		T487034	37.1	88,700	97,570	TR487034	39.6	98,200	108,020		H487034	53.2	135,300	148,830	
18.4 15-38	460/85R38	T1538	38.9	92,700	101,970	TR1538	41.4	102,600	112,860	10×16TC 4,620 (5,062)	H1538	55.5	147,400	162,140	12×14TC 6,560 (7,216)
480/70R38		T487038	40.7	96,700	106,370	TR487038	43.2	106,900	117,590		H487038	55.5	147,400	162,140	
520/60R28		T526028	32.3	77,200	84,920	TR526028	33.7	83,600	91,960		H526028	44	116,900	128,590	
520/70R38		T527038	44.2	105,600	116,160	TR527038	47.1	116,800	128,480		H527038	60.1	159,500	175,450	
540/65R24	19.5R24 500/70R24 500/60R24	T546524	32.7	76,900	84,590	TR546524	33.9	83,600	91,960	10×16TC 4,620 (5,062)	H546524	47.1	118,000	129,800	12×15TC 6,910 (7,601)
540/65R28	540/85R30	T546528	35.9	81,200	89,320	TR546528	37.7	87,500	96,250		H546528	51.9	124,500	136,950	
540/70R30		T547030	37.6	85,100	93,610	TR547030	39.4	93,200	102,520		H547030	54.4	130,200	143,220	
20.8-34		T20834	40.9	98,000	107,800	TR20834	43.4	107,800	118,360		H20834	59.1	157,000	172,700	
480/85R38		T488538	42.7	102,300	112,530	TR488538	45.4	112,600	123,860	10×16TC 4,620 (5,062)	H488538	61.6	163,500	179,850	12×16TC 7,260 (7,956)
20.8-38	540/85R38	T20838	44.4	107,300	118,030	TR20838	47.1	116,900	128,590		H20838	64.0	169,800	186,780	
580/70R38	520/85R38	T587038	50.5	120,800	132,880	TR587038	53.4	132,200	145,420		H587038	67.1	178,100	195,910	
600/60R28		T606028	36.7	87,600	96,360	TR606028	38.1	94,400	103,840		H606028	48.3	128,300	141,130	
600/60R30	600/65R28	T606030	38.8	92,700	101,970	TR606030	40.7	100,900	110,990	10×16TC 4,620 (5,062)	H606030	51.0	135,400	148,940	12×14TC 6,560 (7,216)
600/60R34	600/70R30	T606034	42.7	102,300	112,530	TR606034	45.0	111,700	122,870		H606034	56.3	149,500	164,450	
600/60R38		T606038	46.2	111,200	122,320	TR606038	48.3	122,200	134,420		H606038	61.8	163,800	180,180	
600/65R34	23.1-34	T606534	44.4	109,100	120,010	TR606534	46.6	119,200	131,120		H606534	59.1	156,500	172,150	
600/65R38		T606538	48.6	116,100	127,710	TR606538	50.8	127,300	140,030	10×20TC 5,680 (6,248)	H606538	64.5	170,800	187,880	12×15TC 6,910 (7,601)
650/60R38		T656038	50.8	121,000	133,100	TR656038	53.2	131,900	145,090		H656038	67.8	180,000	198,000	
650/65R38	600/70R38	T656538	52.7	126,000	138,600	TR656538	55.4	137,400	151,140		H656538	70.5	187,300	206,030	
650/65R42	650/75R38 620/70R42	T656542	57.1	136,500	150,150	TR656542	60.2	149,200	164,120		H656542	76.1	202,000	222,200	
710/60R38		T716038	56.6	135,300	148,830	TR716038	59.3	146,900	161,590	10×22TC 6,200 (6,820)	H716038	74.7	198,200	218,020	12×17TC 7,620 (8,382)
710/60R42		T716042	61.1	146,000	160,600	TR716042	64.2	159,200	175,120		H716042	81.3	215,800	237,380	
710/70R38		T717038	63.3	151,400	166,540	TR717038	67.1	166,100	182,710		H717038	84.0	223,000	245,300	
710/70R42		T717042	65.6	156,800	172,480	TR717042	69.8	172,900	190,190		H717042	87.1	231,200	254,320	

キット式(組立)チェーン

コイル チョイス アイデア
COIL CHOICE・IDEA

意匠登録

トラック・バス・低床式・リフト用 ※除雪には使用しないで下さい。

構造
CONSTRUCT

下記構成部品により組み上がり、全ての部品がパーツ化され、部品交換(クロス)・パーツの組替等でタイヤへのフィッティングが、容易になります。

軽量
LIGHT WEIGHT

下記に示す通りJIS型チェーンに比べ、約30%~50%軽量となっています。

タイヤサイズ	形状	JIS型	アイデア	軽量化
7.50-15	シングル	13.9kg	9.8kg	30%
10.00-20	シングル	33.9kg	16.7kg	51%

耐久性
LONG LIFE

クロス部分は、アーミングワイヤーに特殊スプリングを入れ走行中のクロスの摩耗をスプリング回転する事により均等化したため、JIS型チェーン(当社製品)の3倍強の耐久性を実現しました。

振動
走行性

軽量のため、着脱性がよくJIS型チェーンに比べ、接地抵抗(摩擦)が小さく走行中の振動・騒音が少なく走行性に優れています。

※カギ型フック使用により着脱が容易!

※サイドカム(特許第3057440号)使用によりチェーンバンド不用! チェーンの締め付けが均等




トラック・バス用



低床式・フォークリフト用



構成部品

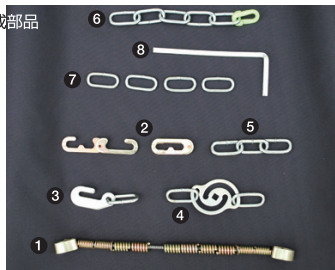

コイルチョイス・アイデアは全て左図の各々パーツ(部品)により構成されています。(ご購入時は組み上がっています。)

- ①特殊スプリング入りアーミングワイヤークロス(コネクタ付)
- ②開閉サイド(意匠登録出願中)
- ③カギ型板フック付サイドチェーン
- ④サイドカム(特許)付サイドチェーン
- ⑤サイドチェーン3リンク
- ⑥チェーン止め(ブラチェーン)付
余剰リンク 5~7リンク
- ⑦長さ調整リンク(4ヶ)
- ⑧サイドカムハンドル

クロス交換及び長さ調整

タイヤチェーンは全てのサイズにおいて適用サイズ通りにジャストフィットするものではありません。前述にもある通り、アイデアは全てのパーツが治具なしで、組立及び分解できますので、アイデア装着時のフィッティング及びクロスチェーンの消耗時交換が容易にできます。



全てのパーツが開閉サイドで連結しています。

開閉サイドを開き
サイドをはずし、
クロスをはずします

③の要領で連結具になっている開閉サイドを開き、必要なパーツを使用し、フィッティング、クロス交換をしてください

トラック・バス用

★ダブルタイヤ型(トリプル)も生産しておりますので、ご用命下さい

品番	代表タイヤ サイズ	適用タイヤサイズ (参考)				質量 kg/ペア	税抜価格 円 / ペア	税込価格 円 / ペア	クロスチェーン				
		バイアス他	ラジアルタイヤ						サイズ	税抜価格 (税込価格) 円 / 本	段数		
CCI 6015	6.00-15LT	5.50-15LT 6.00-14LT	6.50-16 6.50-14LT	175/75R15	175/80R15LT	6.00R15LT	8.1	83,500	91,850	C-2N	2,560 (2,816)	11	
CCI 6016	6.50-15LT	6.00-16LT		6.50R15LT	175/80R16		8.7	89,300	98,230			12	
CCI 1714	175R14LT			165R14LT 195/60R15.5	185/65R15LT 195/65R15LT	185/70R15.5LT 205/60R14.5LT	105/75R15 205/65R15LT	7.8	78,400	86,240			10
CCI 1915	195R15LT	27/85-15		185R15LT 195/60R17.5 195/65R16LT 205/70R16LT	185/60R15 185/65R15LT 185/65R16LT 205/60R15.5LT	195/60R16 185/65R16LT 195/70R15LT 205/60R16LT	195/75R15 195R14LT 195/70R15.5 205/70R15.5LT	8.6	86,400	95,040	C-3N	2,710 (2,981)	11
CCI 7015	7.00-15LT	6.50-16LT	28x8-15	7.00R15LT 195/60R15 205R15LT 215/65R16LT	175/80R16 185/65R16LT 205/65R16LT 215/70R16	185/65R16LT 195/60R17.5LT 205/65R16LT 215/70R16	195/70R17.5LT 195/65R16LT 205/65R16LT 215/65R16LT	9.3	94,100	103,510			12
CCI 20716	205/75R16LT	28x9.00-15		205/75R16LT	205/60R17.5LT	225/70R15	28x9R15	9.1	90,500	99,550			11
CCI 7515	7.50-15LT	7.00-16LT		7.00R16LT 205/75R17.5LT 215/70R17.5LT 225/60R17.5LT	7.50R16LT 205/60R16LT 215/75R16LT 225/70R16LT	205R16 205/60R17.5LT 215/75R16LT 215/65R16LT	205/70R17.5LT 215/65R16LT 215/60R16LT 225/70R16LT	9.8	97,700	107,470	C-4N	2,940 (3,234)	12
CCI 7516	7.50-16LT			7.50R16LT 225/90-15	215/60R16 235/60R17.5	215/65R16LT 225/65R16LT	225/65R16LT	10.6	104,900	115,390			13
CCI 22817	225/60R17.5LT			225/70R19.5 235/65R16LT	225/60R17.5 245/70R17.5	225/60R17.5LT 235/60R17.5LT	235/70R17.5	11.4	108,800	119,680	C-5N	3,160 (3,476)	13
CCI 8216	8.25-16LT	7.00-20 8.25-15	7.50-18	7.50R18 245/70R19.5	8.25R16LT 255/70R19.5	225/70R19.5 275/65R17	225/60R17.5 275/65R17	12.6	101,600	111,760			11
CCI 7520	7.50-20	9.00-15		7.50R20	9R19.5	225/70R22.5 255/60R17.5	235/70R22.5	13.7	108,800	119,680	C-7N	3,260 (3,586)	12
CCI 8220	8.25-20			8.25R20	9R22.5	255/70R22.5 245/70R22.5		14.8	116,800	128,480			13
CCI 26719	265/70R19.5	10-18 12-16.5	9.00-16		315/75D15			13.2	106,500	117,150			11
CCI 26622	265/60R22.5			265/60R19.5				14.3	114,600	126,060	C-8N	3,380 (3,718)	12
CCI 9020	9.00-20			9.00R20 275/70R22.5	10R22.5 285/60R22.5	11/70R22.5 285/70R19.5	255/70R22.5 315/60R22.5	15.5	122,900	135,190			13
CCI 1020	10.00-20			11.1R20 11R22.5	295/70R22.5	255/60R22.5 275/60R22.5	285/65R22.5	16.7	133,800	147,180			14
CCI 1120	11.00-20			11.00R20 315/70R22.5	11/60R20 12R22.5	13/60R20	295/60R22.5	17.6	138,500	152,350	C-9N	3,910 (4,301)	14
CCI 31822	315/60R22.5	12.00-20		12.00R20				18.8	147,800	162,580			15

低床式・フォークリフト用

品番	代表タイヤサイズ	適用タイヤサイズ (参考)						質量 kg/ペア	税抜価格 円 / ペア	税込価格 円 / ペア	クロスチェーン		
		バイアス他		ラジアルタイヤ							サイズ	税抜価格 (税込価格) 円 / 本	段数
CCI 5008	5.00-8							4.9	54,600	60,060	C-1N	2,500 (2,750)	7
CCI 4512	4.50-12	4.00-12	5.00-10					5.7	60,200	66,220		8	
CCI 6009	6.00-9							6.3	66,200	72,820		9	
CCI 5515	5.50-15LT	5.00-14	6.00-13LT	165/65R13				7.7	79,200	87,120			11
CCI 2189	21x8-9	155-12	5.00-12	5.50-12	5.70-12	6.00-12		6.6	69,600	76,560	C-2N	2,560 (2,816)	9
CCI 6510	6.50-10	165-13	175-13LT					7.1	72,500	79,750	C-3N	2,710 (2,981)	9
CCI 7012	7.00-12	22x8.5-12	23x9-10	E78-14	185/70R15.5	215/60R15.5LT	205/55R16	8.2	82,100	90,310	C-4N	2,940 (3,234)	10

コイル チョイス イデア
COIL CHOICE・IDEA X型

ミニホイールローダ・ホイールクレーン用

構造
CONSTRUCT

サイドモール側はスチールチェーンを使用し、クロス部分はラッピングした特殊ワイヤーに、硬質スプリングを配しました。またクロスの接続部は開閉サイドを使用し、治具なしでクロス交換を可能にしたX型のタイヤ用ワイヤーチェーンです。

軽量
LIGHT WEIGHT

下図のようにコイルチョイスの重量は、JISチェーンに比べ約40%～50%軽量化されています。

タイヤサイズ	形状	JIS チェーン	コイル チョイス	軽量比
12.5/70-16	シングル	34.6kg	16.7kg	52%
15.5/60-18	シングル	45.2kg	21.5kg	52%

(上記重量は1ペア単位)

着脱
収納

軽量になっていますので、着脱は大型車でも、1人で楽に出来ます。また、サイド部がスチールチェーンとなっていますので、着脱が容易で楽に収納することができます。
(樹脂製ケース付)

耐久性
LONG LIFE

クロス部分は特殊ワイヤーに、硬質スプリングを組み合わせ、走行中はスプリングが回転し全体的に摩擦しますので、耐久性が向上します。当社での同一条件試験では、JIS同等品(当社製品)より1.5～2倍以上の耐久性があります。

振動
走行性

軽量のため、タイヤへの着脱性がよく、JIS同等品に比べ、接地抵抗が小さく、走行中の振動・騒音が少なく、走行性にすぐれています。



ミニホイールローダ用(カム付)



ホイールクレーン車用(カム付)

ミニホイールローダ用

品番	代表タイヤ サイズ	形状	適用タイヤサイズ	質量 本/kg	税抜価格 円/本	税込価格 円/本	使用 クロス	税抜価格 円/本	税込価格 円/本	摘要
CCI 12716	12.5/70-16	S	12.5/70-16 39/12.5-15	8.36	77,400	85,140	CI-16S CI-16X	6,360 16,520	6,996 18,172	サイドカム付
CCI 12518	12.5/65-18	S	12.5/65-18 14/65-15	9.30	82,100	90,310	CI-16S CI-16X	6,360 16,520	6,996 18,172	
CCI 15618	15.5/60-18	S	15.5/60-18	10.80	100,700	110,770	CI-18S CI-18X	7,850 19,530	8,635 21,483	
CCI 15718	15.5/70-18	S	15.5/70-18	11.60	108,900	119,790	CI-18S CI-18X	7,850 19,530	8,635 21,483	
CCI 17520	17.5/65-20	S	17.5/65-20 18R19.5	14.60	138,600	152,460	CI-24S CI-24X	10,630 25,410	11,693 27,951	

ホイールクレーン用

品番	代表タイヤ サイズ	形状	適用タイヤサイズ	質量 本/kg	税抜価格 円/本	税込価格 円/本	使用 クロス	税抜価格 円/本	税込価格 円/本	摘要
CCI 32524	32.5/95R24	S	32.5/95R24	13.80	160,400	176,440	CI-24S CI-24X	10,630 25,410	11,693 27,951	サイドカム付
CCI 1324	13.00-24	S	13.00-24 13.00R24	14.10	175,100	192,610	CI-24S CI-24X	10,630 25,410	11,693 27,951	
CCI 1424	14.00-24	S	14.00-24 14.00R24	15.10	190,300	209,330	CI-24S CI-24X	10,630 25,410	11,693 27,951	
CCI 1725	17.5R25	S	17.5R25 17.5R25(夏タイヤ)	15.70	209,600	230,560	CI-24S CI-24X	10,630 25,410	11,693 27,951	
CCI 1729	17.5R29	S	17.5R29	20.10	254,200	279,620	CI-25S CI-25X	12,360 31,540	13,596 34,694	
CCI 1625	16.00-25	S	16.00-25 16.00R25	18.20	217,500	239,250	CI-25S CI-25X	12,360 31,540	13,596 34,694	
CCI 1825	18.00-25	S	18.00-25 18.00R25	20.70	255,600	281,160	CI-25S CI-25X	12,360 31,540	13,596 34,694	

★COIL CHOICE 取扱注意事項

- コイルチェーンを装着後 200～300m 試験走行し装着状態(ゆるみ・片よりなど)を点検して下さい。
不具合がある場合はただちに直して下さい。

- 急発進・急ブレーキ・急ハンドルはさけるよう慎重に運転して下さい。



- コイルチェーンを装着して走行する場合の速度は 40km/h 以下で走行して下さい。



- 乾燥路の使用はコイルチェーンの寿命を著しく短くします。又、タイヤを損傷する場合もありますので必ず取り外して下さい。

- クロスの交換時期は、クロス部のスプリングが折れ始めた時点です。そのままの走行は危険ですから必ずクロスを交換して下さい。

- 長距離を走行する場合は途中で必ず点検して下さい。

- カギ型フックは下図のようにタイヤの中心に向かって装着して下さい。
★逆に装着すると走行中はずれる事があります。



- 特殊コネクター拡大図
サイドチェーンの張りを確認して使用して下さい。



★製品のお取扱いの不慎からくる傷害又は損害については責任を負いかねます。

※製品の仕様および外観は、改良の為予告なしに変更することがありますのであらかじめご了承下さい。